


## DURCHFÜHRUNGEN

### PVC DURCHFÜHRUNG KLEMM X AG

MIT DEN PVC FITTINGS HABEN SIE DIE MÖGLICHKEIT SCHNELL UND EINFACH ROHRLEITUNGSSYSTEME ZU PLANEN UND ZU INSTALLIEREN. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. IM SCHWIMMBADBAU WERDEN PVC FITTINGS GERN WEGEN IHRER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHEN VERARBEITUNG EINGESETZT.

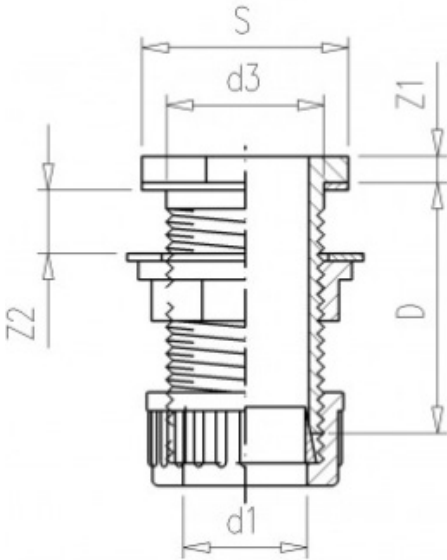

#### TECHNISCHE DETAILS:

- KLEMM X AG
- BETRIEBSDRUCK: 10 BAR
- BESTÄNDIG GEGEN CHLOR, WASSER UND ÖLE
- DICHTUNG AUS EPDM
- FÜR DEN INNEN & AUSSENBEREICH GEEIGNET
- HOHE ABRIEFESTIGKEIT
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)

| Art.-Nr. | d1    | d3     | PN | Z1    | Z2        | D     | S      | VPE | Gewicht (kg) |
|----------|-------|--------|----|-------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| 0100558  | 20 mm | 3/4"   | 10 | 8 mm  | 0 -25 mm  | 56 mm | 32 mm  | 100 | 0,046        |
| 0100559  | 25 mm | 1"     | 10 | 10 mm | 0 -25 mm  | 60 mm | 40 mm  | 100 | 0,078        |
| 0110066  | 32 mm | 1 1/4" | 10 | 7 mm  | 0 -25 mm  | 66 mm | 55 mm  | 100 | 0,117        |
| 0110067  | 40 mm | 1 3/4" | 10 | 7 mm  | 0 -25 mm  | 78 mm | 74 mm  | 80  | 0,238        |
| 0100563  | 50 mm | 2"     | 10 | 9 mm  | 0 - 30 mm | 84 mm | 78 mm  | 45  | 0,264        |
| 0100562  | 63 mm | 2 1/2" | 10 | 9 mm  | 0 - 30 mm | 90 mm | 100 mm | 30  | 0,447        |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.