


H-Power

MODULARE ELEKTRISCHE SCHUTZEINRICHTUNG FÜR 1 FILTERPUMPE

- Ein Schaltschrank für **einphasige Pumpen bis 3 PS** und **dreiphasige Pumpen bis 5 PS**
- Die gesamte Elektronik (Leistungsschalter, Schütz, Timer) **ist in einem einzigen Modul zusammengefasst**
- **2 Timer für Filterung und 1 Timer für Beleuchtung**
- **Autokalibrierfunktion** für den Ausgang der Filterpumpe
- **Integrierter Überlastschutz**
- **Verschiedene Modelle für jeden Kundenwunsch:**
Transformator 50, 100 und 300 W
- Betriebsstundenzähler, Startzähler
- **Möglichkeit, Ihr Gerät über drahtlose Steuerung zu verbinden**, die drahtlose Steuerung ist optional

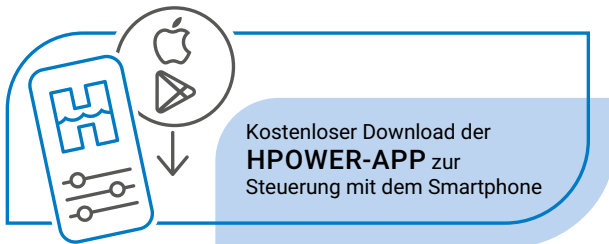

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 VAC 50/60 Hz
Ausgang Pumpe	14 A, einphasige Modelle / 16 A, dreiphasige Modelle
Ausgang Beleuchtung (modellabhängig)	230 VAC/5 A • 12 V / 50 W (T50 W) • 12 VAC/100 W (T100 W) • 12 VAC/300 W (T300 W)
Anzeige	Pumpe in Betrieb, Alarm, Filterprogramme, Ausgang AUX, aktuelle Uhrzeit
Schutz	Motorüberlast
Überlastschutz	20 % höher als Nennstromstärke
LED-Display 4 Ziffern	Aktuelle Uhrzeit, Einstellungen und Alarmer
Hilfsrelais	Spannungsfreier Kontakt 250 VAC/5 A max.
Kabelquerschnitt max.	4 mm² (Leistung) / 2,5 mm² (Kontrolle)
Temperatur	- 10° – + 55°C

Referenz	Einphasig	Dreiphasig	Fehlerstromschutzschalter	Transformator	Kabellose Steuerung optional
HPOW230	●	–	●	–	HPOWACCBT
HPOW230D	●	–	●	–	HPOWACCBT
HPOW230DT50	●	–	●	50W	HPOWACCBT
HPOW230DT100	●	–	●	100W	HPOWACCBT
HPOW230DT300	●	–	●	300W	HPOWACCBT
HPOW400	–	●	–	–	HPOWACCBT
HPOW400D	–	●	●	–	HPOWACCBT
HPOW400DT50	–	●	●	50W	HPOWACCBT



HPOW230



HPOW230D



HPOW230DT50



HPOW230DT100



HPOWACCBT

H-POWER

Antenna