

## MS-ARMATUREN




### MS AUSLAUFKUGELHAHN AG X TÜLLE

- MATERIAL: HERGESTELLT AUS ROBUSTEM MESSING (MS) FÜR LANGFRISTIGE NUTZUNG UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- ANSCHLUSS: AUSSENGEWINDE (AG) AUF EINER SEITE UND TÜLLE
- EINFACHE INSTALLATION: DER KUGELHAHN ERMÖGLICHT EINE SCHNELLE UND SICHERE MONTAGE
- PRÄZISE STEUERUNG: SORGT FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE UND GENAUE REGULIERUNG DES WASSERFLUSSES

### EIGENSCHAFTEN:

- MAX. BETRIEBSDRUCK: 16BAR
- MAX. ARBEITSTEMPERATUR: 110 C°
- EDELSTAHLGRIFF MIT ROTEM GUMMIÜBERZUG

Art. Nr.	Dimension	PN	A	B	C	D	E	F	VPE
0401295	1/2" x 12 mm	16	10	81	1/2"	53,5	83	10,5	100
0401296	3/4" x 19 mm	16	12	91	3/4"	57,4	90	10,5	60
0401297	1" x 25 mm	16	14,5	104	1"	64,7	100,5	13	40

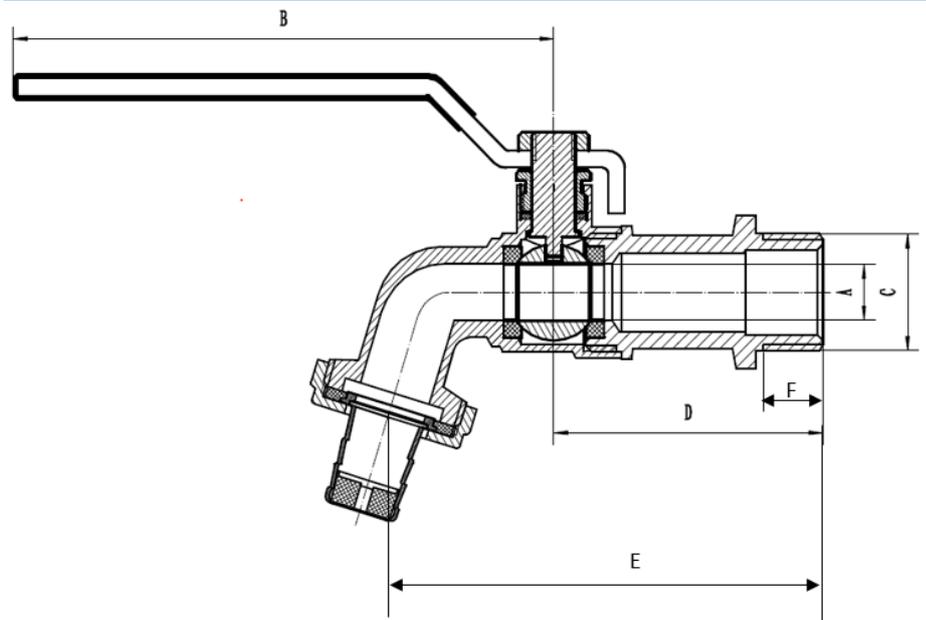

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.