

WASSTERTANKS



PE SCHWALLWASSERBEHÄLTER RECHTECK

KUNSTSTOFF-LAGERBEHÄLTER DER BAUREIHE AQF AUS HOCHWERTIGEM POLYETHYLEN (HD-PE).



HD-PE IST PHYSIOLOGISCH UNBEDENKLICH UND ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DES BUNDESINSTITUTS FÜR RISIKOBEWERTUNG (BfR). DER BEHÄLTER ERFÜLLT DIE PHYSIKALISCH/CHEMISCHEN ANFORDERUNGEN DER KTWBWGL AN BEHÄLTER IN DER TRINKWASSER-INSTALLATION, EINSCHLIESSLICH REPARATURSYSTEMEN IM KALT- UND WARMWASSERKONTAKT. DIE BEHÄLTER SIND AUSGELEGT FÜR FÜLLMEDIEN MIT EINER MAX. DICHTHEIT VON 1,15 g/cm³ UND EINER DAUERTEMPERATUR VON MAX. 35°C; SONDERANFERTIGUNGEN FÜR HÖHERE TEMPERATUREN BITTE ANFRAGEN.

AUFSTELLBEDINGUNGEN:

AQF 570 BIS 1000 LITER MIT HANDLOCH: DIESE BEHÄLTER HABEN OBEN EINE REINIGUNGSÖFFNUNG 240 MM MIT DICHTEM SCHRAUBDECKEL UND ZWEI ÜBERWURFMUTTERN MIT GEWINDEEINSATZ 2". UNTEN EINEN (AQF 750, 1000) ODER ZWEI (AQF 570, 690) EINGEFORMTE GEWINDESTUTZEN S 56x4 MIT BLINDSTOPFEN. DIE AUSFÜHRUNGEN AQF 690 UND AQF 1000 SIND AUCH IN SCHWARZ LIEFERBAR.

TECHNISCHE DETAILS:

- AUS HOCHWERTIGEM POLYETHYLEN (HD-PE)
- FREISTEHEND
- OPTIMAL FÜR DIE LAGERUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH
- OBERER REINIGUNGSÖFFNUNG 240 MM MIT SCHRAUBDECKEL UND ZWEI ÜBERWURFMUTTERN MIT 2"
- EINSETZBAR FÜR EINEN BETRIEBSWASSERVORRAT ODER ALS LÖSCHWASSER-/ BZW. TRINKWASSERSPEICHER

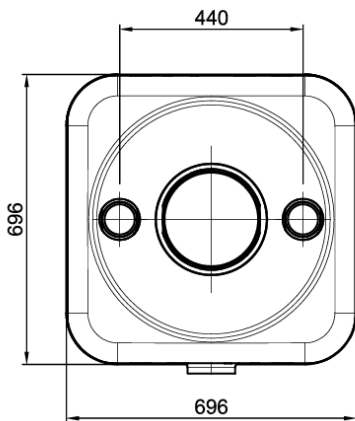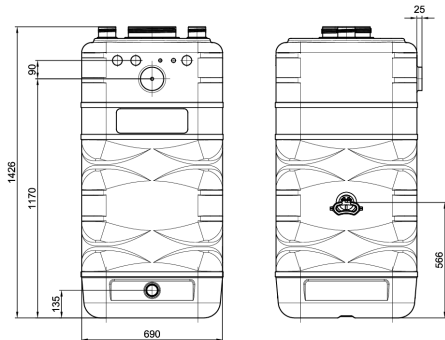

Art.-Nr.	Größe	Anschluss	Maße (L x H x B)	Gewicht (kg)	VPE
0020270M	570 l	1 1/2"	720 x 720 x 1430 mm	19 kg	1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.