VERSCHRAUBUNGEN & DURCHFÜHRUNGEN

O-RING FÜR VERSCHRAUBUNG

Der O-Ring für Verschraubungen ist ein unverzichtbares Dichtungselement, das in PVC- und anderen Rohrleitungssystemen für eine zuverlässige Abdichtung sorgt. Er wird in die Verschraubung eingesetzt und verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen, selbst unter hohem Druck. Durch seine exakte Passform und das widerstandsfähige Material sichert der O-Ring eine langlebige, dichte Verbindung und ist ideal für den Einsatz in Wasser-, Abwasser- und Industrieleitungssystemen.

EIGENSCHAFTEN:

- Ersatz-O-Ring

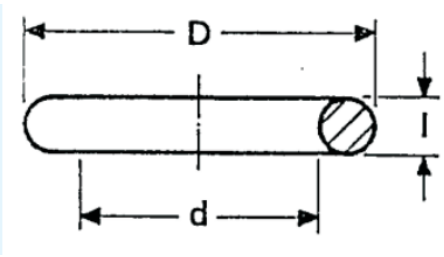

Art.-Nr.	Dimension	D	d	I	VPE
1410321M	20 mm	25,64	20,30	2,62	1
1410322M	25 mm	35,23	28,17	3,53	1
1410323M	32 mm	39,96	32,90	3,53	1
1410324M	40 mm	51,30	40,64	5,33	1
1410325M	50 mm	57,65	46,99	5,33	1
1410326M	63 mm	70,36	59,69	5,33	1
1410327M	75 mm	85,29	74,63	5,33	1
1410328M	90 mm	111,63	100,97	5,33	1
1410329M	110 mm	130,82	116,84	6,99	1

Angaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de