


PVC EINLEGETEILE

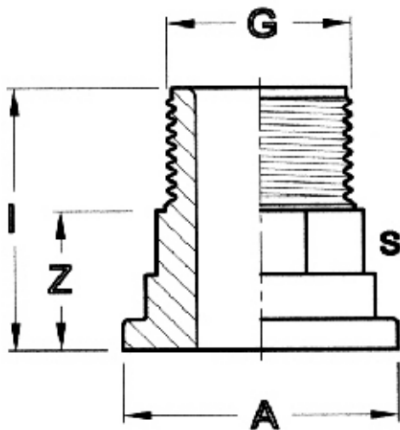

PVC-EINLEGETEIL, AG FÜR VENTILE

DAS PVC-EINLEGETEIL MIT AUSSENGEWINDE (AG) FÜR VENTILE ERMÖGLICHT EINE EINFACHE UND ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG ZWISCHEN VENTILEN UND PVC-ROHREN. ES BESTEHT AUS ROBUSTEM PVC, DAS EINE HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER CHEMIKALIEN UND WITTERUNGSEINFLÜSSEN BIETET. IDEAL FÜR ANWENDUNGEN IN WASSERAUFBEREITUNG, BEWÄSSERUNG UND INDUSTRIE SORGT ES FÜR EINE LANGLEBIGE UND DICHT VERBINDUNG.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR 0–60 °C
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- SAFE-BAUREIHE FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN

Art.-Nr.	Dimension	für Art.-Nr.	G	I	A	S	Z	VPE
1410221	½"	0112101	½"	36	36	22	21	50
1410222	¾"	0112102	¾"	41,5	50	36	25	25
1410223	1"	0112103	1"	45	50	36	26	15
1410224	1 ¼"	0112104	1 ¼"	48	74,5	50	29	45
1410225	1 ½"	0112105	1 ½"	51	74,5	50	30	30
1410226	2"	0112106	2"	61	90	65	35	15

*ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.