


## KLEBEFITTINGE

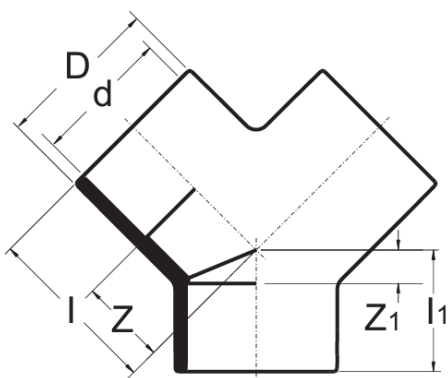

### Y-STÜCK

DAS Y-STÜCK IST AUF ALLEN SEITEN MIT KLEBEMUFFEN AUSGESTATTET. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHE VERARBEITUNG. DAS Y-FITTING IST PERFEKT GEEIGNET UM EINEN GLEICHMÄSSIGEN VOLUMENSTROM ZU GEWÄHRLEISTEN.

### EIGENSCHAFTEN:

- KLEBEMUFFE AN ALLEN SEITEN
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension	PN	VPE	d	D	l	Z	l1	Z1	Gewicht (kg)
0101490	50 mm	16	40	50	58	62	31	43	12	0,159
0101491	63 mm	16	24	63	73	75	37	53	15	0,250
0101399	75 mm	16	12	75	89	87	43	61	17	0,470

Angaben in mm

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.