

PP ARMATUREN



PP-KUGELHAHN MIT VERSCHRAUBUNG, KLEMM X AG

DER PP-KUGELHAHN MIT VERSCHRAUBUNG UND KLEMMANSCHLUSS AUF DER EINEN SEITE UND

AUSSENGEWINDE (AG) AUF DER ANDEREN IST IDEAL FÜR DIE SCHNELLE, SICHERE VERBINDUNG IN

BEWÄSSERUNGS- UND WASSERLEITUNGSSYSTEMEN. DAS ROBUSTE POLYPROPYLEN-MATERIAL (PP)

GEWÄHRLEISTET EINE HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KORROSION, UV-STRAHLUNG UND CHEMIKALIEN, WAS


IHN BESONDERS LANGLEBIG UND PFLEGELEICHT MACHT.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR: -10 BIS +80 °C
- MATERIAL: GRIFF AUS PVC, DICHTUNG AUS NBR, KLEMMRINGE AUS POM
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art. Nr.	Dimension (d x G)	PN	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2	VPE
0707366	20 mm x 1/2"	10	15	47	45	69	103	35	10	47	41	15	35
0707367	25 mm x 3/4"	10	20	67	70	103	135	53	17	70	49	16	40
0707368	32 mm x 1"	10	25	67	70	103	147	53	17	68	60	19	40
0707369	40 mm x 1 1/4"	10	32	93	92	139	185	64	21	91	73	21	15
0707370	50 mm x 1 1/2"	10	40	93	92	139	203	64	21	93,5	87,5	22	15
0707371	63 mm x 2"	10	50	113	105	162	236	73	23	105	105	26	7

ANGEBEN IN MM

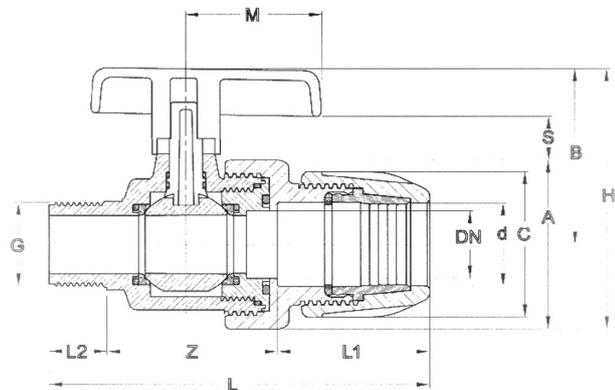

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.