


KLEBEFITTINGE

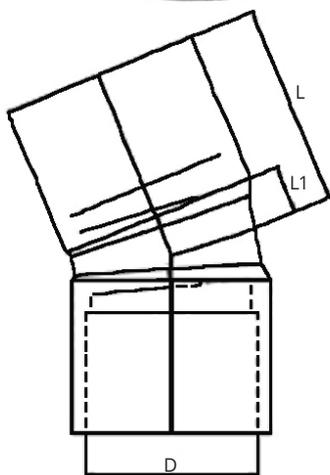

PVC BOGEN 22° AUS ROHR HERGESTELLT

DER PVC-BOGEN 22° IST BEIDSEITIG MIT KLEBEMUFFEN AUSGESTATTET. DIE BESONDERHEIT VON DIESEM PRODUKT IST, DASS ES SICH HIERBEI UM EINEN PVC BOGEN HANDELT DER AUS EINEM ROHR HERGESTELLT WURDE. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHEN VERARBEITUNG. DIE BEIDEN MUFFENSEITEN SIND IN EINEM BOGEN VON 22° ZUEINANDER GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERKLEBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

EIGENSCHAFTEN:

- BEIDSEITIG KLEBEMUFFE
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension	PN	VPE	L	L1	Gewicht (kg)
0100743	90 x 90 mm	10	1	71	19	0,350
0100744	110 x 110 mm	10	1	92	26	0,600
0100745	125 x 125 mm	10	1	95	35	0,950
0100746	140 x 140 mm	10	1	95	40	1,300
0100747	160 x 160 mm	10	1	90	33	1,650
0100748	200 x 200 mm	10	1	130	60	3,700

ANGABEN IN MM

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.