


## KLEBEFITTINGE

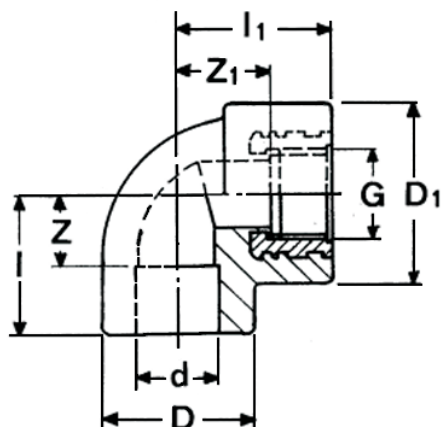

### PVC WINKEL 90° MIT VERCHROMTEM MESSING

DER PVC-WINKEL 90° IST AUF DER EINEN SEITE MIT EINER KLEBEMUFFE UND AUF DER ANDEREN SEITE MIT EINEM IG AUSGESTATTET. ZUSÄTZLICH BESITZT DER PVC-WINKEL EIN VERCHROMTES MESSING IG. DER WINKEL ZEICHNET SICH DURCH SEINE PARALLELE BAUFORM AUS. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHEN VERARBEITUNG. DIE BEIDEN SEITEN SIND IN EINEM WINKEL VON 90° ZUEINANDER GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERSCHRAUBEN, SOWIE VERKLEBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

### EIGENSCHAFTEN:

- MUFFE X IG
- INKL. VERCHROMTEN MESSING
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- BAUFORM: PARALLEL

Art.-Nr.	Dimension		PN	VPE	d	G	l	l1	Z	Z1	D	D1	Gewicht (kg)
	Muffe	IG											
0102010	20 mm	1/2"	10	90	20	1/2"	28	28	12	14	31	36	0,068
0102012	25 mm	1/2"	10	50	25	1/2"	32	36	14	22	36	43	0,103
0102013	25 mm	3/4"	10	50	25	3/4"	32	36	14	20	36	43	0,113

ANGABEN IN MM

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.