

## EINBAUTEILE/ZUBEHÖR

### EDELSTAHL-SCHACHTDECKEL V2A

UNSERE EDELSTAHL-SCHACHTDECKEL V2A SIND DIE IDEALE WAHL FÜR ALLE, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT, LANGLEBIGKEIT UND EIN ELEGANTES DESIGN BENÖTIGEN.

#### EIGENSCHAFTEN:



- HOCHWERTIGER EDELSTAHL (V2A) – ROSTFREI UND BESTÄNDIG GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE
- ROBUSTE KONSTRUKTION – IDEAL FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH
- EINFACHE MONTAGE – LEICHT ZU ÖFFNEN UND SICHER ZU VERSCHLIESSEN
- VERSCHIEDENE GRÖSSEN VERFÜGBAR – WÄHLEN SIE DIE PASSENDE VARIANTE FÜR IHRE ANFORDERUNGEN



Art.-Nr.	Typ	Dimension	Material	Farbe	Gewicht	VPE
0181602M	V2A, EN 124	870 x 850 mm	Edelstahl	silber	23 Kg	1

#### PRODUKTBESCHREIBUNG UND EINBAUWEISE

- IN DER ROHBETON -DECKE IST EINE AUSSPARUNG (2) VON MINDESTENS 850 x 870 MM (SCHARNIERSEITE) FÜR DIE SCHACHTABDECKUNG VORZUSEHEN.
- DIE SCHACHTABDECKUNG IST IN DER FOLGE IN JEDE POSITION ZU BRINGEN, IN WELCHER DIE ABDECKUNG IM ANSCHLUSS VERFESTIGT WERDEN SOLL. ES IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE PARALLELITÄT DER JEWEILS GEGENÜBERLIEGENDEN SEITEN DES RAHMENS GEGEBEN IST. DIE ABSTANDBLECHE MÜSSEN ZWISCHEN RAHMEN UND WANNE LIEGEN.
- DIE SEITE AN DER DECKEL MIT DEN SCHARNIEREN BEFESTIGT IST, IST UNBEDINGT MIT DEN DAFÜR VORGESEHENEN VORRICHTUNGEN AN BEIDEN ECKEN (2) MIT JEWEILS ZWEI DÜBELN (BEILIEGEND) ZU BEFESTIGEN.
- ES SOLL EIN QUALITATIV HOCHWERTIGER BETON VERWENDET WERDEN (KEIN ESTRICH-MÖRTEL), UM DEN RAHMEN UND DIE WANNE ZU VERFESTIGEN.
- WENN DER BETON FESTGEWORDEN IST, KÖNNEN ERST DIE ABSTANDSBLECHE ENTFERNT WERDEN.
- BEVOR DER GASZYLINDER EINGESETZT WIRD, IST DIE BEILIEGENDE SICHERUNGSABSTÜTZUNG (3) ZU MONTIEREN, UM EIN UNBEABSICHTIGTES SCHLIESSEN DES DECKELS ZU VERHINDERN. DIESE SICHERUNGSABSTÜTZUNG IST BEI ORDNUNGSGEMÄSSEM BETRIEB IMMER ZU VERWENDEN.
- DIE BEIDEN BEILIEGENDEN GASZYLINDER (4) SIND AN DEN DAFÜR VORGESEHENEN - MIT JEWEILS 5 LÖCHER VERSEHENEN VORRICHTUNGEN (5) - EINZUSETZEN.
- BEIM EINSETZEN DER GASZYLINDER IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE LÖCHER SO VERWENDET WERDEN, DASS JEWEILS LOCH 1 AM RAHMEN MIT LOCH 1 AM DECKEL, LOCH 2 AM RAHMEN MIT LOCH 2 AM DECKEL USW. VERWENDET WERDEN.
- ES WIRD ANGERATEN MIT DEM LÖCHERPAAR 5 ZU BEGINNEN - WENN DER DECKEL NICHT GESCHLOSSEN BLEIBT, IST EIN NUMMERNMÄSSIG DARUNTER LIEGENDES LÖCHERPAAR ZU VERWENDEN.
- ES KÖNNEN IN WEITERER FOLGE DIE ZWEI ABFLÜSSE AN EIN ROHRSYSTEM ANGESCHLOSSEN WERDEN.
- **ACHTUNG!** DER DECKEL DARF NUR VON ERWACHSENEN BETÄTIGT WERDEN - ABSTURZGEFAHR!

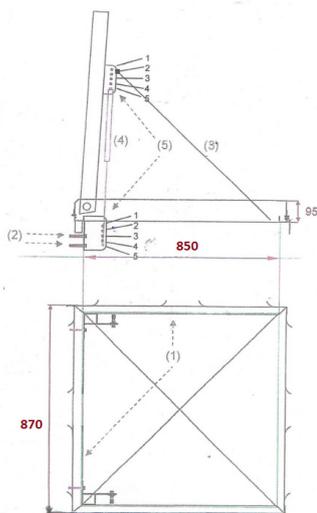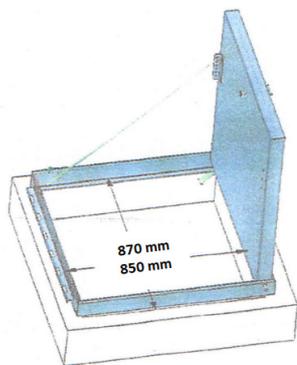

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.