


## POOLFLEX

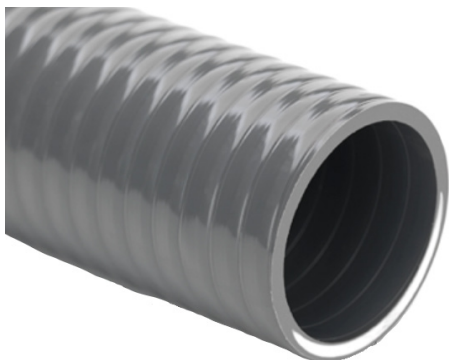

### ANWENDUNGSBEREICHE:

- ABWASSERABSAUGUNG
- WASSERRÜCKFÜHRUNG
- HYDROMASSAGE-BADEWANNEN
- ABFLÜSSE
- FLEXIBLE AUSSENVERROHRUNGEN
- SCHWIMMBAD & TEICH VERROHRUNG

### ROHREIGENSCHAFTEN:

- PVC KLEBESCHLAUCH
- FARBE GRAU / RAL 7046
- VERHINDERT DRUCKVERLUSTE DURCH VERMEIDUNG VON WINKEL AUFGRUND SEINER FLEXIBILITÄT BEI DER INSTALLATION BZW. VERLEGUNG
- HERVORRAGENDE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT VON -10°C BIS +55°C (KURZZEITIG)
- KONZIPIERT FÜR ANWENDUNGEN IM INNEN- SOWIE AUSSENBEREICH MIT KLEBEFITTINGS (PVC - U)
- CHLOR UND SALZWASSERBESTÄNDIG (MAX. 30%)
- DIN EN ISO 3994
- HALOGENFREI
- WIR EMPFEHLEN BEI ERDARBEITEN DEN PVC KLBESCHLAUCH IN EINEM SCHUTZSCHLAUCH ZU VERLEGEN

Art.-Nr.	Dimension DA	Wand	PN	Biegeradius*	VPE/Palette	Rolle
0519011	20 mm	2,0 mm	5	60 mm	1.200 m	25 m
0519012	25 mm	2,5 mm	5	75 mm	1.200 m	25 m
0519015	32 mm	2,5 mm	5	96 mm	600 m	25 m
0519013	40 mm	3,0 mm	5	120 mm	300 m	25 m
7011864	50 mm	3,5 mm	5	150 mm	552 m	12 m
0519017	50 mm	3,5 mm	5	150 mm	300 m	25 m
7011866	50 mm	3,5 mm	5	150 mm	300 m	50 m
7011868	63 mm	4,0 mm	5	189 mm	200 m	25 m
7011868	75 mm	4,5 mm	3	225 mm	200 m	25 m
0519022	90 mm	5,0 mm	3	240 mm	175 m	25 m

\*BEI EINER TEMPERATUR VON +/- 23°C

### HOMOGENE STRUKTUR:

- INNENSCHICHT AUS GLATTEM, FLEXIBLEM PVC.
- INTERNE SPIRALE AUS ORIGINAL HART-PVC, DIE EINE GUTE DRUCKFESTIGKEIT UND STOSSFESTIGKEIT BIETET
- HOCHWERTIGE, FLEXIBLE PVC-AUSSENSCHICHT, DIE FLEXIBILITÄT BEI DER HANDHABUNG BIETET UND DIE INSTALLATION ERLEICHTERT
- ABSOLUT GLATTE INNENSEELE + STRUKTURIERTE PROZESSE
- MECHANISCHER FESTIGKEIT GARANTIERT DURCH DIE STARRE SPIRALE, DIE STABILITÄT GEWÄHRLEISTET
- FLEXIBLE AUSSENSCHICHT VON HOHER QUALITÄT, DIE DIE HANDHABUNG BEI DER INSTALLATION ERLEICHTERT
- MASSGENAUIGKEIT AUF GESAMTE LÄNGE

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.