


WEGLEUCHTEN

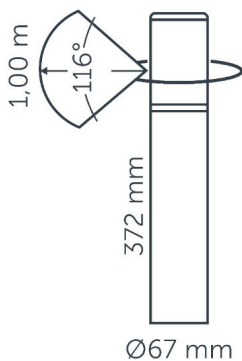

WEGLEUCHTE LIV LOW

DIE NIEDRIGE, OBERIRDISCHE LAMPE LIV LOW GIBT RUNDHERUM EIN WARMWEISSES STIMMUNGSLICHT AB.

GEEIGNET FÜR BEISPIELSWEISE TERRASSEN ODER BEETE. DAS EASY-LOCK WIRD SERIENMÄSSIG MIT DIESER LEUCHTE GELIEFERT. DIE KABELLÄNGE BEI DIESER LEUCHTE BETRÄGT 60 CM.

EIGENSCHAFTEN:

- GIBT EIN WARMES, RUNDHERUM SCHEINENDES STIMMUNGSLICHT
- GEEIGNET FÜR DIE BELEUCHTUNG NIEDRIGER BEPFLANZUNG
- ERHÄLTICH IN ZWEI HÖHEN

LIEFERUMFANG:


- 1x EASY LOCK
- 60 CM KABEL ZUR LAMPE
- 1x ERDSPIESS
- 3x NYLON-STECKER
- 3x SCHRAUBE

TECHNISCHE DATEN:

| Art. Nr. | 0640634M | 0640727M | 0640726M |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Durchmesser | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Einbautiefe | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Farbe | schwarz | weiß | grau |
| Energielabel | G | G | G |
| Höhe | 372 mm | 372 mm | 372 mm |
| IP-Klasse | 55 | 55 | 55 |
| Lichttyp | Gestreut | Gestreut | Gestreut |
| Wirkungsgrad | 40 Lumen/Watt | 40 Lumen/Watt | 40 Lumen/Watt |
| Netto-Lichtstrom | 60 Lumen | 60 Lumen | 60 Lumen |
| Leistung | 1.5 W | 1.5 W | 1.5 W |
| Spannung | 12 Volt | 12 Volt | 12 Volt |
| Farbtemperatur | 2750 | 2750 | 2750 |
| Beleuchtungsstärke | 6.1 Cd | 6.1 Cd | 6.1 Cd |
| VA-Wert | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

BODENSPOT

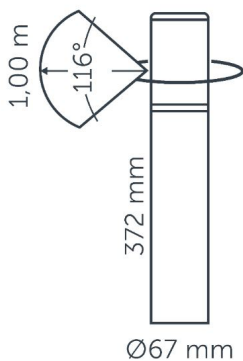

INSTALLATIONSHINWEISE:

BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN AUF HARTEM UNTERGRUND ODER MIT EINEM BODENSTIFT IM WEICHEN BODEN (BEIDE IN DER LIEFERUNG ENTHALTEN). ACHTUNG, DIE KABELLÄNGE DIESER ARMATUR BETRÄGT 38 CM, GEMESSEN AB DER LAMPE BIS ZUM EASY-LOCK. UM DEN ABSTAND ZUM HAUPTKABEL ZU VERGRÖßERN, KANN EIN VERLÄNGERUNGSKABEL GEBRAUCHT WERDEN. BEACHTEN SIE VOR DEM VERLEGEN DES IN-LITE-SYSTEMS DIE ANLEITUNGSFILME AUF DER SEITE MONTAGETIPPS.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.