


KLEBEFITTINGE

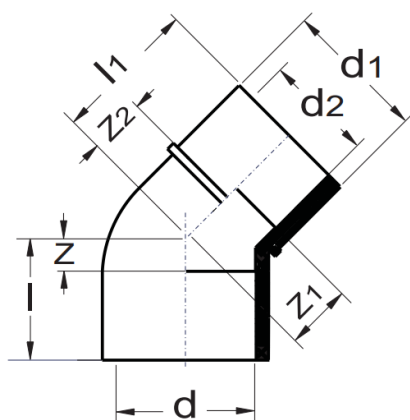

PVC WINKEL 45° REDUZIERT

DER PVC-WINKEL 45° REDUZIERT IST BEIDSEITIG MIT KLEBEMUFFEN AUSGESTATTET. DIESER WINKEL IST EINSEITIG REDUZIERT. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHE VERARBEITUNG. DIE BEIDEN MUFFENSEITEN SIND IN EINEM WINKEL VON 45° ZUEINANDER GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERKLEBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

EIGENSCHAFTEN:

- MUFFE/STUTZEN x MUFFE
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension	PN	VPE	d	d1	d2	Z	Z1	Z2	l	l1	Gewicht (kg)
0110068	40/50 x 50 mm	16	80	50	50	40	11,5	25	21	43	52	0,100
0110069	50/63 x 63 mm	16	45	63	63	50	11,5	31,5	25,5	50	63	0,176
0110862M	63/75 x 75 mm	16	30	75	75	63	-	-	-	-	-	-

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.