


WINKEL & BÖGEN

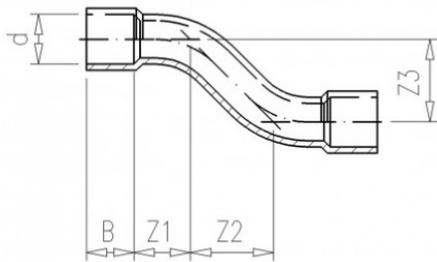

PVC-S-BOGEN

PVC-S-BOGEN BIETET EINE OPTIMALE LÖSUNG ZUR FLEXIBLEN UMLENKUNG VON ROHRLEITUNGEN IN SANITÄR- UND BEWÄSSERUNGSSYSTEMEN. MIT SEINEM DURCHDACHTEN DESIGN SORGT DIESER HOCHWERTIGE BOGEN FÜR EINEN SANFTEN ÜBERGANG UND MINIMIERT DEN DRUCKVERLUST, WAS DIE EFFIZIENZ IHRES SYSTEMS ERHÖHT.

EIGENSCHAFTEN:

- MUFFE X MUFFE
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension	PN	d	B	Z1	Z2	Z3	VPE
0110240	32 x 32 mm	10	32	22-25	35	57	60	150
0110241	40 x 40 mm	10	40	26-30	40	63	60	150
0110242	50 x 50 mm	10	50	31-35	50	55	85	80

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.