


## KLEBEFITTINGE

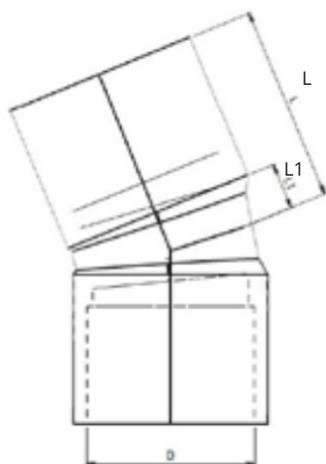

### PVC BOGEN 15° AUS ROHR HERGESTELLT

DER PVC-BOGEN 15° IST AUF DER EINEN SEITE MIT EINER KLEBEMUFFE UND AUF DER ANDEREN SEITE AUCH MIT EINER KLEBEMUFFE AUSGESTATTET. DIE BESONDERHEIT VON DIESEM PRODUKT IST, DASS ES SICHERBEI UM EINEN PVC BOGEN HANDELT DER AUS EINEM ROHR HERGESTELLT WURDE. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHEN VERARBEITUNG. DIE BEIDEN SEITEN SIND IN EINEM BOGEN VON 15° GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERKLEBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

### EIGENSCHAFTEN:

- MUFFE X MUFFE
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension	PN	L	L1	VPE
0100380M	32 x 32 mm	12,5	65 mm	15 mm	1
0100381M	40 x 40 mm	12,5	65 mm	18 mm	1
0110231M	50 x 50 mm	12,5	65 mm	18 mm	1
0100384M	63 x 63 mm	12,5	65 mm	18 mm	1
0100739M	75 x 75 mm	12,5	75 mm	24 mm	1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.