

## WEGLEUCHTEN



### WEGLEUCHTE ACE HIGH


WEGLEUCHTE ACE HIGH GIBT AN ZWEI SEITEN EINEN GEZIELTEN LICHTSTRAHL NACH UNTEN AB. IDEAL FÜR DEN EINSATZ ZWISCHEN PFLANZEN UND ZIERGRÄSERN. DAS EASY-LOCK WIRD SERIENMÄSSIG MIT DIESER LEUCHTE GELIEFERT. DIE KABELLÄNGE BEI DIESER LEUCHTE BETRÄGT 60 CM. EINE HOCHWERTIGE FCBV-BESCHICHTUNG IN DER FARBE WHITE. GUT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN LEUCHTEN IN DER GLEICHEN FARBE.

#### EIGENSCHAFTEN:

- GIBT EIN STIMMUNGSVOLLES LICHT NACH UNTEN
- GEEIGNET ZUR BELEUCHTUNG VON BEPFLANZUNG, EINER EINFAHRT UND EINEM WEG
- KIPPBARE LICHTQUELLE

#### LIEFERUMFANG:

- 1X EASY LOCK
- 60 CM KABEL ZUR LAMPE
- 1X ERDSPIESS
- 2X NYLON-STECKER
- 2X SCHRAUBE
- 1X TORX-SCHLÜSSEL



#### TECHNISCHE DATEN:

| Art. Nr.                  | 0640702M      | 0640732M      | 0640731M      | 0640733M      |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Länge</b>              | 86 mm         | 86 mm         | 86 mm         | 86 mm         |
| <b>Breite</b>             | 78 mm         | 78 mm         | 78 mm         | 78 mm         |
| <b>Farbe</b>              | silber        | weiß          | schwarz       | corten        |
| <b>Energielabel</b>       | G             | G             | G             | G             |
| <b>Höhe</b>               | 490 mm        | 490 mm        | 490 mm        | 490 mm        |
| <b>IP-Klasse</b>          | 55            | 55            | 55            | 55            |
| <b>Lichttyp</b>           | Direkt        | Direkt        | Direkt        | Direkt        |
| <b>Wirkungsgrad</b>       | 28 Lumen/Watt | 28 Lumen/Watt | 28 Lumen/Watt | 28 Lumen/Watt |
| <b>Netto-Lichtstrom</b>   | 85 Lumen      | 85 Lumen      | 85 Lumen      | 85 Lumen      |
| <b>Leistung</b>           | 3 W           | 3 W           | 3 W           | 3 W           |
| <b>Spannung</b>           | 12 Volt       | 12 Volt       | 12 Volt       | 12 Volt       |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 3000          | 3000          | 3000          | 3000          |
| <b>Beleuchtungsstärke</b> | 110 Cd        | 110 Cd        | 110 Cd        | 110 Cd        |
| <b>VA-Wert</b>            | 5.3           | 5.3           | 5.3           | 5.3           |


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

## BODENSPOT



### INSTALLATIONSHINWEISE:

BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN AUF HARTEM UNTERGRUND ODER MIT EINEM BODENSTIFT IM WEICHEN BODEN (BEIDE IN DER LIEFERUNG ENTHALTEN). ACHTUNG! ACE HIGH LEUCHTET AUF ZWEI SEITEN NACH UNTEN. DIE LICHTQUELLE IN DER LAMPE IST BEDINGT SCHWENKBAR (10 GRAD). WENN SIE EIN UM 90 GRAD SCHWENKBARES FLUTLICHT AUF EINER SEITE WÜNSCHEN, EMPFEHLEN WIR DIE ELEUCHTE ACE. BEACHTEN SIE VOR DER MONTAGE DES IN-LITE-SYSTEMS DIE ANLEITUNGSFILME AUF DER SEITE MONTAGETIPPS.

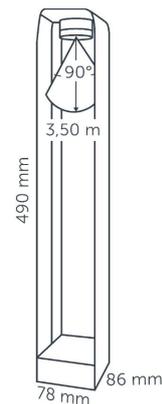

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.