

PP ARMATUREN



PP-RÜCKSCHLAGVENTIL FEDERBELASTET, KLEMM X KLEMM

DAS FEDERBELASTETE PP-RÜCKSCHLAGVENTIL MIT BEIDSEITIGEM KLEMMANSCHLUSS IST EINE ZUVERLÄSSIGE

LÖSUNG, UM DEN RÜCKFLUSS VON WASSER ODER ANDEREN MEDIEN IN LEITUNGEN ZU VERHINDERN.

GEFERTIGT AUS ROBUSTEM POLYPROPYLEN (PP), ÜBERZEUGT DIESES VENTIL DURCH SEINE HOHE

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KORROSION UND CHEMIKALIEN UND EIGNET SICH FÜR VIELFÄLTIGE


EINSÄTZE IN DER WASSERVERSORGUNG UND IM INDUSTRIEBEREICH.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR: -10 BIS +80 °C
- MATERIAL: GRIFF AUS PVC, DICHTUNG AUS NBR, KLEMMRINGE AUS POM
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art. Nr.	Dimension	PN	d	A	I	L	VPE
0116010M	16 mm	10	16	47	132	41	30
0116011M	20 mm	10	20	47	132	41	30
0116012M	25 mm	10	25	67	170	49	34
0116013M	32 mm	10	32	67	190	60	25
0116014M	40 mm	10	40	93	238	73	13
0116015M	50 mm	10	50	93	267	87	11
0116016M	63 mm	10	63	113	316	105	5

ANGEBEN IN MM

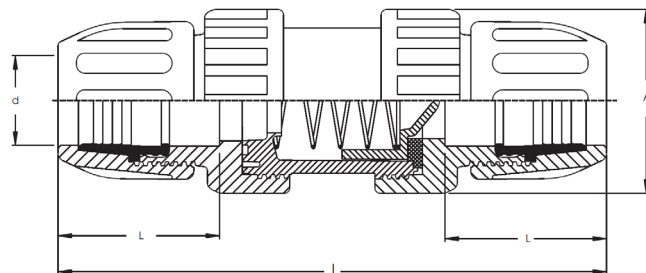

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.