


## PP SIEBFILTER

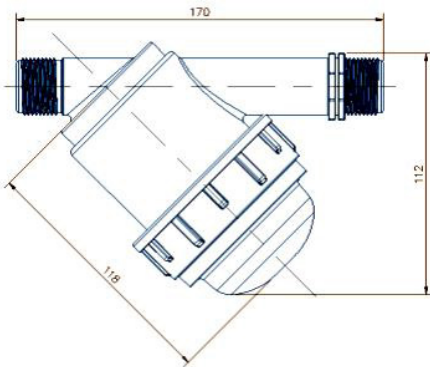

### PP SCHEIBENFILTER NO.2 OHNE ABLASSVENTIL

- MATERIAL: PP/EDELSTAHL
- DURCHFLUSS: 5 - 20 m<sup>3</sup>/H
- MAXIMALER BETRIEBSDRUCK BEI 20°C: 10 BAR

#### EIGENSCHAFTEN:

- HOCHWERTIGE SCHEIBENKONSTRUKTION: MEHRSCHEIBIGE SCHEIBEN SORGEN FÜR EINE EFFIZIENTE FILTRATION VON PARTIKELN UND VERUNREINIGUNGEN.
- ROBUSTES MATERIAL: HERGESTELLT AUS LANGLEBIGEM POLYPROPYLEN (PP), RESISTENT GEGEN KORROSION UND CHEMIKALIEN.
- EINFACH ZU REINIGEN: DIE FILTEREINHEIT KANN ZUR WARTUNG UND REINIGUNG EINFACH GEÖFFNET WERDEN.

Art.-Nr.	Anschluss	Arbeitsdruck	Mesh	Typ	VPE	Gewicht
<b>0880710</b>	3/4" AG	10 bar	120 Mesh	120 micron	50	0,3100 kg
<b>0880639</b>	1" AG	10 bar	120 Mesh	120 micron	1	0,2000 kg

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.