

VERSCHRAUBUNGEN & DURCHFÜHRUNGEN

PVC-3/3-VERSCHRAUBUNG MIT O-RING, KLEBEMUFFE X AG


DIE PVC-3/3-VERSCHRAUBUNG MIT O-RING UND BEIDSEITIGER VERBINDUNG KLEBEMUFFE X



AUSSENGEWINDE (AG) IST EINE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG FÜR DICHT UND FLEXIBLE ROHRVERBINDUNGEN IN VERSCHIEDENSTEN ANWENDUNGEN. DER INTEGRIERTE O-RING SORGT FÜR ZUSÄTZLICHE DICHTHEIT UND VERHINDERT DAS AUSTRETEN VON FLÜSSIGKEITEN SELBST BEI HOHEM DRUCK. DANK DER HOCHWERTIGEN PVC-KONSTRUKTION IST DIE VERSCHRAUBUNG KORROSIONSBESTÄNDIG UND LANGLEBIG, IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN SYSTEMEN, DIE REGELMÄSSIGE WARTUNG ODER FLEXIBLE VERBINDUNGEN ERFORDERN.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR 0–60 °C
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

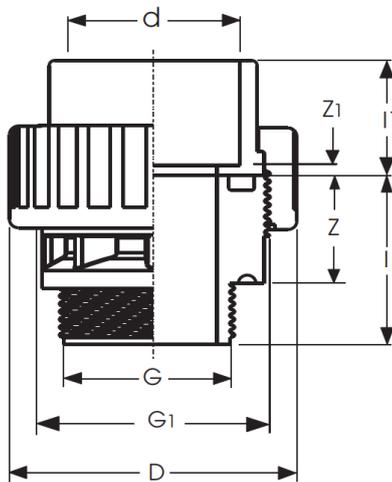

Art.-Nr.	Dimension	PN	d	G	G1	D	I	Z	I1	Z1	VPE
0100432	50 mm x 1 1/2"	10	50	1 1/2"	2 1/4"	77	50	32	34	3	60
0100436	50 mm x 2"	10	50	2"	2 1/4"	77	54	34	34	3	50
0100433	63 mm x 2"	10	63	2"	2 3/4"	93	56	36	41	3	36

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.