

HEIZSYSTEME WÄRMETAUSCHER

ELEKTROWÄRMETAUSCHER ELECTRIC LINE

DER ELEKTROWÄRMETAUSCHER ELECTRIC LINE BIETET EINE KRAFTVOLLE UND UNKOMPLIZIERTE LÖSUNG ZUR

ERWÄRMUNG VON POOL- UND SPA-WASSER. MIT SEINER FORTSCHRITTLICHEN ELEKTRISCHEN

HEIZUNGSTECHNOLOGIE LIEFERT ER EINE SCHNELLE UND GLEICHMÄSSIGE WÄRMEVERTEILUNG UND IST

IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN PRIVATEN POOLS. DANK SEINER KOMPAKTEN BAUWEISE UND EINFACHEN


INSTALLATION IST DIESER WÄRMETAUSCHER BESONDERS BENUTZERFREUNDLICH UND EFFIZIENT.

EIGENSCHAFTEN:

- GEHÄUSE IN TITAN MIT SALZWASSERBESTÄNDIGEM HEIZSTAB AUS TITAN
- SERIENMÄSSIG MIT REGELTHERMOSTAT 0–40 °C, SICHERHEITSTHERMOSTAT 50 °C UND PENDEL-SCHALTER (STRÖMUNGSWÄCHTER, IN DIE ROHRLEITUNG INTEGRIERT) AUSGESTATTET
- MEERWASSERBESTÄNDIG
- GEEIGNET FÜR STATIONÄRE UND MOBILE ANLAGEN
- DIREKT ODER IM BYPASS-SYSTEM MITTELS KLEBEMUFFE D.50 IN DEN KREISLAUF EINZUBINDEN



Art.-Nr.	0891946M	0891945M
Modell	D-EWT-Ti 6 kW	D-EWT-Ti 9
Min. Pumpenleistung	6 kW	9 kW
Max. Betriebsdruck	3 bar	3 bar
Werkstoff Gehäuse, lackiert	Titanium	Titanium
Werkstoff Heizstab	Titanium	Titanium
Schutzart	IPX4	IPX4
Stromaufnahme bei 3x400 V	8,7 A	13 A
Stromaufnahme bei 3x230 V	15 A	22,5 A
Stromaufnahme bei 1x230 V	26,1 A	/
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Schützsteuerung	außerhalb	außerhalb
Gewicht	1,78 kg	1,98 kg
VPE	1	1

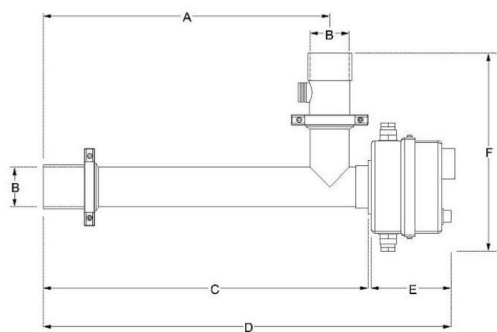

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F
0891946M	363 mm	50 mm	415 mm	525 mm	110 mm	255 mm
0891945M	363 mm	50 mm	415 mm	525 mm	110 mm	260 mm

Angaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.