

HEIZSYSTEME WÄRMETAUSCHER

ISOLIERUNG F. PLATTENWÄRMETAUSCHER

DIE HOHE EFFIZIENZ VON PLATTENWÄRMETAUSCHERN KANN DURCH DIE VERWENDUNG EINER DÄMMSCHALE

WEITER OPTIMIERT WERDEN. DER WÄRMEVERLUST WIRD VERRINGERT UND SOMIT MEHR ENERGIE AN DAS

SCHWIMMBAD ABGEGEBEN. EINE DÄMMUNG IST WIRTSCHAFTLICH SINNVOLL, IN MANCHEN FÄLLEN

ERWÜNSCHT ODER FÄLLT UNTER STAATLICH GEFÖRDERTE PROGRAMME. GEFERTIGT AUS ALUMINIUM,

BESTEHEND AUS ZWEI VERSCHLIESSBAREN HÄLFTEN FÜR EINE PRAKTISCHE UND UNKOMPLIZIERTE

MONTAGE. ALS DÄMMUNG DIENST EINE 30 MM STARKE SCHICHT AUS STEINWOLLE. ERHÄLTICH IN FÜNF

VERSCHIEDENEN GRÖSSEN, STELLEN WIR FÜR ALLE UNSERE GESCHRAUBTEN PLATTENWÄRMETAUSCHER EINE


PASSENDEN ISOLIERUNG BEREIT.

EIGENSCHAFTEN:

- VERSCHIEDERE GRÖSSEN
- MATERIAL: ALUMINIUM



Art.-Nr.	Typ	Produkt	VPE
0892700M	Größe S	für X-PWT 407 - 419 & G-PWT 30 - 70	1
0892701M	Größe M	für X-PWT 423 - 431 & G-PWT 100 - 120 & LT-PWT 15/35 - 15/40	1
0892702M	Größe L	für X-PWT 435 - 439 & LT-PWT 25/35 - 35/40	1
0892703M	Größe XL	für LT-PWT 50/40	1
0892704M	Größe XXL	-	1

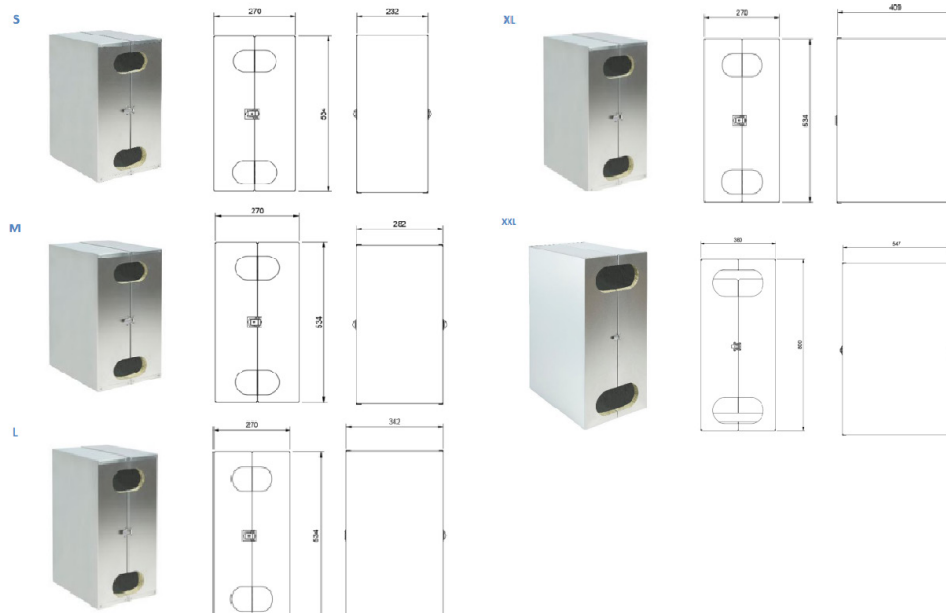

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.