

## TEICHPUMPEN



### MAITEC 12V CONTROL 20000 TEICHPUMPE

DIE MAITEC 12V CONTROL IST EINE INNOVATIVE NIEDERDRUCKPUMPE MIT 12-VOLT-TECHNOLOGIE. AUCH BEI GERINGEM STROMVERBRAUCH ÜBERZEUGT IHRE KRAFTVOLLE LEISTUNG. MIT DER MITGELIEFERTEN STUEREINHEIT LÄSST SICH DIE BENÖTIGTE WASSERMENGE GENAU EINSTELLEN. BEISPIELSWISE KANN DIE PRODUKTION AUCH IM WINTER REDUZIERT WERDEN, WAS DEN STROMVERBRAUCH WEITER SENKT. DER 12V-CONTROLLER KANN AUF „TAUCHBAR“ ODER „TROCKEN“ EINGESTELLT WERDEN. DARÜBER HINAUS VERFÜGT DIE TAUCHPUMPE ÜBER EINEN TROCKENLAUFSCHUTZ, EINEN MOTORSCHUTZ (UM EIN VERSTOPFEN DES LAUFRADS ZU VERHINDERN) UND EINE VERSCHLEISSARME KERAMIKWELLE.


#### EIGENSCHAFTEN:

- DREHZAHLGESTEUERT
- KRAFTPAKET MIT NIEDRIGEM ENERGIEVERBRAUCH
- STUFENLOS REGULIERBAR MIT EXTERNEM PUMPENREGLER
- UNTER WASSER ODER TROCKEN AUFSTELLBAR
- DREHBARER PUMPENKOPF 180°
- SOLIDER STANDSOCKEL
- ROBUST UND LANGLEBIG
- MOTOREN- UND TROCKENLAUFSCHUTZ
- BEFÖRDERT SCHMUTZPARTIKEL BIS 8 MM
- UV - BESTÄNDIGER KUNSTSTOFF
- TÜLLEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

| Art.-Nr. | Spannung        | Adapter (W) | Verbrauch (W) | Max. Flow (l/h) | Max. Förderhöhe (m) |
|----------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 0960091M | AC12V<br>50/60H | DE-200-12W  | 160           | 20000           | 6,0                 |

#### EIGENSCHAFTEN:

- ABMESSUNGEN (L x B x H): 360 x 160 x 185 mm
- NENNSPANNUNG: 12 V
- LEISTUNGS-AUFNAHME (P1): 21 - 120 W
- STROMKABELLÄNGE: 10 m (+2 m AM NETZTEIL)
- GESAMTGEWICHT: 11,06 Kg
- LITER PRO STUNDE MAX.: 20 000 L/H
- ANSCHLUSS DRUCKSEITE: 2" AG
- ANSCHLUSS SAUGSEITE: 2" AG
- ANSCHLUSS FÜR SCHLÄUCHE: 25 / 32 / 40 / 50 mm
- ELEKTRONISCH REGULIERBAR: JA MIT PUMPENREGLER (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

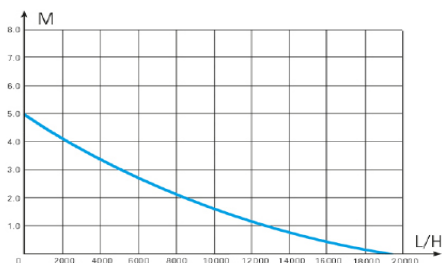

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.