


ZYKLONFILTER

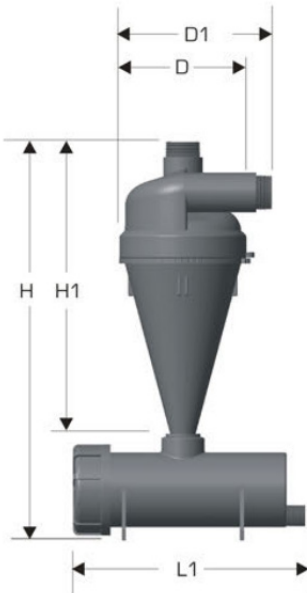

HYDRO ZYKLONFILTER


DER HYDRO ZYKLONFILTER 1" IST EIN INNOVATIVES FILTERSYSTEM, DAS SICH DURCH SEINE EFFIZIENTE UND ZUVERLÄSSIGE WASSERFILTRATION AUSZEICHNET. MIT EINEM DURCHMESSER VON 1 ZOLL EIGNET SICH DIESER FILTER IDEAL FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN IM BEREICH DER WASSERAUFBEREITUNG. DAS HOCHWERTIGE DESIGN UND DIE FORTSCHRITTLICHE ZYKLOFILTRATIONSTECHNOLOGIE GEWÄHRLEISTEN EINE EFFEKTIVE ENTFERNUNG VON VERUNREINIGUNGEN, SEDIMENTEN UND PARTIKELN AUS DEM WASSER. DER HYDRO ZYKLONFILTER 1" IST EINFACH ZU INSTALLIEREN UND ZEICHNET SICH DURCH EINE ROBUSTE BAUWEISE AUS, DIE EINE LANGE LEBENSDAUER UND GERINGEN WARTUNGSAUFWAND GARANTIERT.

EIGENSCHAFTEN:

Art. Nr.	0892209
Anschluss	1"
max. Arbeitsdruck	5 bar
empholene Durchflussrate	0,8 - 1,6 l/sek.
Temperaturbereich	-10° C - 95° C
Feinheit	> 70 micron
Effizienz	> 80%
Kapazität des Entlüftungstanks	0,62 dm ³
Körper & Deckel	PPGF UV-resident
Entlüftungstank	PP UV-resident
O-Ring	NBR

	H	H1	D	D1	L1	Gewicht
cm	39	28	12,5	16	22	0,85 Kg
in	15,3	11,0	4,9	6,3	8,7	29,98 oz

Durchfluss	Druckverlust
0,80 l/sek	0,20 bar
1,01 l/sek	0,30 bar
1,15 l/sek	0,40 bar
1,29 l/sek	0,50 bar
1,42 l/sek	0,60 bar
1,54 l/sek	0,70 bar

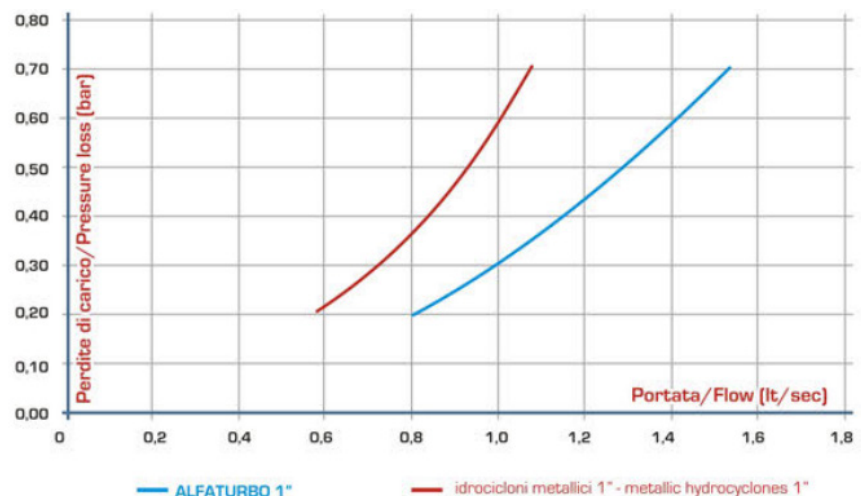

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.