

PAR56 Nischenscheinwerfer Cofies



Nach Norm EN 17645. Alle Details nach Position finden Sie in den Berichtsseiten.

COLORLOGIC® / CRYSTALOGIC® UNENDLICH VIELE LED-LICHTEFFEKTE UMWELTSCHONEND

- **Zuverlässig und langlebig:** Die Scheinwerfer haben eine Lebensdauer von mehr als 30.000 Stunden. Dafür sorgen ihr Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und die Kunststoffoptik, die einen hervorragenden Schutz gegen Witterungseinflüsse und die zur Wasseraufbereitung eingesetzten Produkte bieten.
- **Ästhetisch:** Die LED-Scheinwerfer ColorLogic® und CrystaLogic® können mit 4 Blendenfarben (Weiß, Dunkelgrau, Hellgrau und Sand) individuell an die Farben des Pools angepasst werden.
- **Unendlich variable Gestaltung des Ambientes:** Beim Modell ColorLogic® stehen 16 Beleuchtungsprogramme zur Verfügung, um anhand der optionalen Fernbedienung Beleuchtungsatmosphären ganz nach Ihrer momentanen Stimmung zu schaffen. Die Beleuchtungsprogramme können, ohne die Anlage auszuschalten, sofort synchronisiert werden.



Die Blenden für ColorLogic® und CrystaLogic® sind in 4 verschiedenen Farben erhältlich: Weiß, Dunkelgrau, Hellgrau und Sand

Fernbedienung 502730RC




LED-SCHEINWERFER PAR 56 WEISS UND RGB

Beschreibung	3478PLDLBL3	3481PLDLBL3	3481PLDLBL3DGR	3481PLDLBL3LG	3481PLDLBL3SA	3478LDRGB3	3481LDRGB3	3481LDRGB3DGR	3481LDRGB3LG	3481LDRGB3SA
Lampenfarbe	Kaltweiß (6500K)					RGB				
Verbrauch (W)	13					16				
Versorgungsspannung	12 V AC									
Anzahl LEDs	60					90				
Wahrgenommene Lichtleistung (lm)	1450					600				
Streuwinkel	120°									
Kabellänge (m)	3									
LED-Technologie	CrystaLogic®					ColorLogic® (16 Programme, Synchronisierung, Speicherung)				
Anwendung	Beton		Folie			Beton		Folie		
Blendenfarben	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Funksteuerung	Nein					Ja (inklusive)				
Remote control	Nein					Optional (502730RC)				
Energieeffizienz	Dieser Poolscheinwerfer enthält eine herausnehmbare LED-Leuchte des Typs ALP01 und der Energieeffizienzklasse (D)					Diese RGB-Leuchte ist von den Verordnungen EU2019/2015 und EU2019/2020 nicht betroffen				
Inox Einschubrahmen	INS3481									

ERHÄLTICHE OPTIONEN



Inox Einschubrahmen

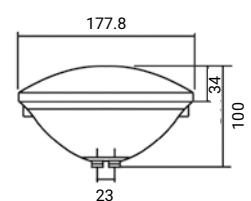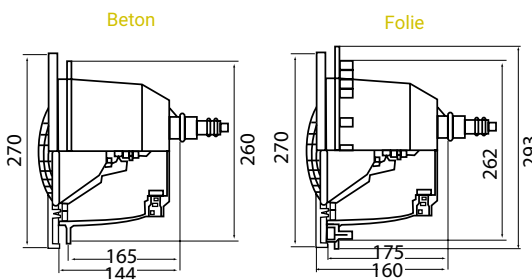

Alle Maßangaben sind in mm