



TEICHPUMPE



SCHMUTZWASSERGEEIGNET: VORTEX-LAUFRAD

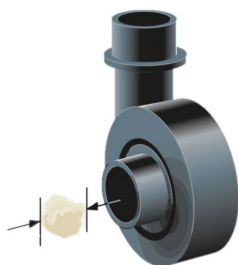

SCHMUTZTEILCHEN BIS KORNGRÖSSE 6 MM

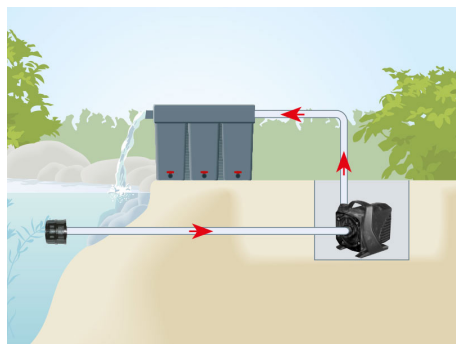

OPTIMAL FÜR DEN PROFESSIONELLEN FILTERBETRIEB

Art.-Nr.	Modell	Förderhöhe	Leistung (P1*)	Spannung	Anschluss	Durchfluss	Maße (LxBxH)**	Gewicht (kg)
0199503M	3000	2,50 m	40 W	230 V	1" AG	50 l/min 3000 l/h	285 x 170 x 170 mm	3,840
0199504M	4500	3,00 m	60 W	230 V	1" AG	80 l/min 4800 l/h	285 x 170 x 170 mm	3,840
0199505M	6000	3,50 m	95 W	230 V	1" AG	100 l/min 6000 l/h	285 x 170 x 170 mm	3,870
0199506M	8000	4,00 m	115 W	230 V	1" AG	135 l/min 8100 l/h	285 x 170 x 170 mm	4,120
0199507M	10000	4,50 m	135 W	230 V	1" AG	165 l/min 9900 l/h	285 x 170 x 170 mm	4,170
0199508M	13000	5,00 m	175 W	230 V	1 1/4" AG	210 l/min 12600 l/h	285 x 170 x 170 mm	4,190

*P1 LEISTUNGS-AUFNAHME

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

TEICHPUMPE MESSNER „MULTISYSTEM MPF“

DIE TEICHPUMPE MULTISYSTEM MPF IST EINE VIELSEITIGE UND LEISTUNGSSTARKE KRAFTPUMPE FÜR IHRE TEICH- UND SPRINGBRUNNENANWENDUNGEN. SIE BIETET EINEN EXTREM LEISEN BETRIEB.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- WASSERFÄLLE
- BACHLÄUFE
- FILTERBETRIEB
- UMWÄLZUNG
- FONTÄNENBETRIEB
- SPRINGBRUNNEN
- SCHWIMMTEICH
- TROCKENAUFSTELLUNG

Überlastungsschutz durch Thermo-schalter

Edelstahlgekap-selter Rotor

Stabiler Standfuß

Entnehmbare Laufeinheit mit dauerlauffester Keramik-lagerung

10 m Anschlusskabel H07

Große Vorfilterkappen vorne und hinten ohne Werkzeug abnehmbar

H max. (m)

Q max. (l/h)

1 MultiSystem MPF 3000
 2 MultiSystem MPF 4500
 3 MultiSystem MPF 6000
 4 MultiSystem MPF 8000
 5 MultiSystem MPF 10000
 6 MultiSystem MPF 13000