


**GFK - FILTER**



Gewindeanschlüsse im Gehäuse integriert



Düsenboden



Oberer Auslass



Große Serviceöffnung



Entleerungsstopfen


**Calplas MSF-Filter AFM/P Series**

- Gefertigt nach EN 13121-3
- handlamierte GFK-Fasern
- Stahlverstärkt
- massive Gewindeanschlüsse im Gehäuse integriert
- Auslegungstemperatur 40°C
- Getestet bei 1,5-fachem Auslegungsdruck
- **Ausführung mit Düsenboden**
- inkl. 1 Stk. Schauglas



Art.-Nr.	Typ	Tank-Durchmesser	Anschluss
0801162M	AFM/P-520	520 mm	2"
0801163M	AFM/P-640	640 mm	2"
0801164M	AFM/P-720	720 mm	2"
0801165M	AFM/P-840	840 mm	2"
0801166M	AFM/P-960	960 mm	2 1/2"

Art.-Nr.	∅ - D	H	O	M	A	B	Filterfläche	Füllmenge* AFM/MFG G3/G2/G1 (21 kg)
0801162M	520	1400	190	305	405	190	0,20 m <sup>2</sup>	0 / 2 / 7
0801163M	640	1440	190	305	420	190	0,30 m <sup>2</sup>	0 / 5 / 10
0801164M	720	1440	190	305	420	190	0,40 m <sup>2</sup>	0 / 5 / 13
0801165M	840	1460	190	305	440	190	0,52 m <sup>2</sup>	0 / 7 / 18
0801166M	960	1520	205	355	440	250	0,70 m <sup>2</sup>	0 / 10 / 25

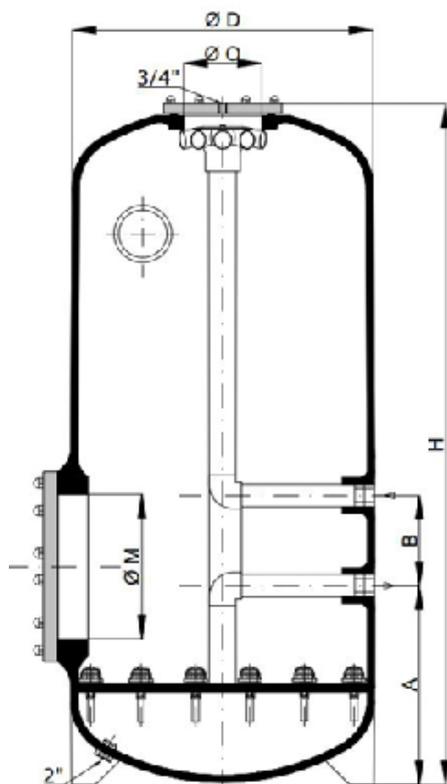

**Zubehör:**

- 0100436  
PVC-3/3-Verschraubung 50 mm x 2" AG
- 0100433  
PVC-3/3-Verschraubung 63 mm x 2" AG
- 0112466M  
6-W-Ventil 50mm - 1 1/2"
- 0112468M  
6-W-Ventil 63mm - 2"
- 0892071M  
Besgo 5W Rückspülventil 50mm/DN40  
190mm Achsabstand
- 0892074M  
Besgo 5W Rückspülventil 63mm/DN50  
190mm Achsabstand

**Ersatzteile:**

- Ersatzteile auf Anfrage!



0112466M



0892071M

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.