

## FILTERANLAGE GFK



### MAITEC FILTERANLAGE TRITON NEO

DIE MAITEC FILTERANLAGE TRITON NEO BIETET EINE LEISTUNGSSTARKE KOMBINATION AUS FILTER UND PUMPE, SPEZIELL ENTWICKELT FÜR EINE OPTIMALE WASSERAUFBEREITUNG IN POOLS UND SCHWIMMBÄDERN. MIT IHRER FORTSCHRITTLICHEN TECHNOLOGIE SORGT SIE FÜR SAUBERES, GLASKLARES WASSER UND EINEN EFFIZIENTEN BETRIEB. DIESE ANLAGE IST DIE IDEALE WAHL FÜR PRIVATE POOLS SOWIE FÜR DEN EINSATZ IN KLEINEREN ÖFFENTLICHEN SCHWIMMBÄDERN.

#### EIGENSCHAFTEN FILTER:

- DAUERHAFTER SANDFILTER: DER TRITON NEO SANDFILTER BESTEHT AUS ROBUSTEM, KORROSIONSBESTÄNDIGEM MATERIAL, DAS DEN HÄRTESTEN BEDINGUNGEN STANDHÄLT UND EINE LANGE LEBENSDAUER GARANTIERT.
- HOCHLEISTUNGS-FILTRATION: DER FILTER SORGT DURCH EINE GLEICHMÄSSIGE WASSERVERTEILUNG UND EFFEKTIVE RÜCKSPÜLFUNKTION FÜR EINE ERSTKLASSIGE FILTERLEISTUNG, SODASS VERUNREINIGUNGEN ZUVERLÄSSIG ENTFERNT WERDEN.
- EINFACH ZU WARTENDE VENTILEINHEIT: AUSGESTATTET MIT EINEM MEHRWEGEVENTIL, DAS EINE EINFACHE BEDIENUNG ERMÖGLICHT, UM ZWISCHEN FILTERN, RÜCKSPÜLEN, SPÜLEN UND WINTERSTELLUNG ZU WECHSELN.

#### EIGENSCHAFTEN PUMPE:

- ENERGIESPARENDE POOLPUMPE: DIE INTEGRIERTE PUMPE DER MAITEC FILTERANLAGE TRITON NEO ZEICHNET SICH DURCH IHREN ENERGIEEFFIZIENTEN BETRIEB AUS UND SORGT GLEICHZEITIG FÜR EINE STARKE FÖRDERLEISTUNG, UM DEN FILTERPROZESS ZU OPTIMIEREN.
- GERÄUSCHARMER BETRIEB: DIE PUMPE ARBEITET BESONDERS LEISE UND IST DAHER IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN PRIVATEN BEREICHEN, OHNE DEN POOLGENUSS DURCH LÄRM ZU BEEINTRÄCHTIGEN.
- LANGLEBIGE MATERIALIEN: DIE PUMPE BESTEHT AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN, DIE EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER CHLOR UND SALZWASSER BIETEN, WAS SIE ZUR PERFEKTEN ERGÄNZUNG DES TRITON NEO FILTERS MACHT.

#### VORTEILE:

- KRISTALLKLARES WASSER: DANK DER EFFIZIENTEN KOMBINATION AUS SANDFILTER UND STARKER PUMPE SORGT DIE ANLAGE FÜR EINE HERAUSRAGENDE WASSERQUALITÄT.
- LANGLEBIG UND ROBUST: HERGESTELLT AUS WIDERSTANDSFÄHIGEN MATERIALIEN, DIE SELBST UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN EINE ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG GEWÄHRLEISTEN.
- EINFACHE INSTALLATION UND BEDIENUNG: DAS INTUITIVE DESIGN ERMÖGLICHT EINE SCHNELLE INSTALLATION UND EINE UNKOMPLIZIERTE HANDHABUNG IM TÄGLICHEN BETRIEB.


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

## FILTERANLAGE GFK

### EIGENSCHAFTEN:

- 6-WEGE-VENTIL: „SIDE MOUNT“ FÜR OPTIMALEN DURCHFLUSS
- FILTERKESSEL „TRITON NEO“ MIT 2,5 BAR BETRIEBSDRUCK
- ENTLERUNGSSCHRAUBEN AN FILTER UND PUMPE
- STABILE BODENPLATTE MIT VERSTREBUNG IM SOCKEL
- PUMPE SILEN S: LAUFRUHIG, SERVICEFREUNDLICH, LEICHT ZU REINIGEN
- AUCH GEEIGNET FÜR FILTERGLAS
- VOLLSTÄNDIGE TECHNIK AUF 1000 x 500 MM BODENPLATTE MONTIERT

Art.-Nr.	Filtertank - Ø	Pumpen-leistung	Spannung	Pumpentyp	Sand-füllmenge	Filter-leistung	Gesamtehöhe	VPE
0892430M	480 mm	0,65 kW	230 V	Silen I 50 M	75 kg	8,5 m³/h	790 mm	1
0892432M	610 mm	0,80 kW	230 V	Silen S 60 M	150 kg	14 m³/h	920 mm	1
0892433M	610 mm	0,80 kW	400 V	Silen S 60 T	150 kg	14 m³/h	920 mm	1
0892434M	610 mm	1,10 kW	230 V	Silen S 75 M	150 kg	14 m³/h	920 mm	1
0892435M	610 mm	1,10 kW	400 V	Silen S 75 T	150 kg	14 m³/h	920 mm	1

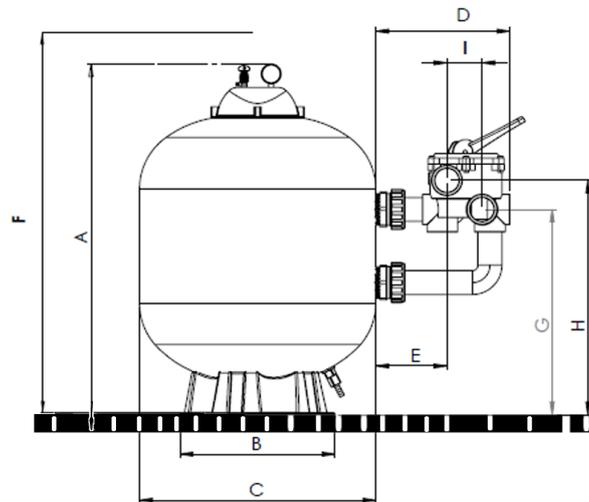

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0892430M	790 mm	400 mm	480 mm	252 mm	120 mm	836 mm	463 mm	524 mm	70 mm
0892432M	920 mm	400 mm	610 mm	252 mm	120 mm	966 mm	530 mm	592 mm	70 mm
0892433M	920 mm	400 mm	610 mm	252 mm	120 mm	966 mm	530 mm	592 mm	70 mm
0892434M	920 mm	400 mm	610 mm	252 mm	120 mm	966 mm	530 mm	592 mm	70 mm
0892435M	920 mm	400 mm	610 mm	252 mm	120 mm	966 mm	530 mm	592 mm	70 mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.