


FITTINGS

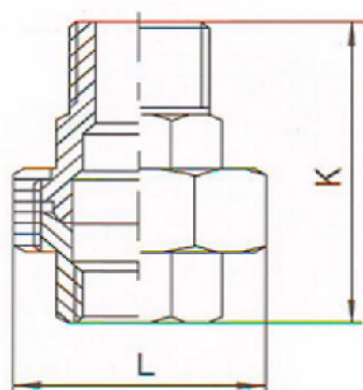

VA316 VERSCHRAUBUNG IG x AG

DIE VA316 VERSCHRAUBUNG IG x AG BIETET EINE ZUVERLÄSSIGE UND KORROSIONSBESTÄNDIGE LÖSUNG

FÜR ROHRVERBINDUNGEN IN VERSCHIEDENEN INDUSTRIELLEN UND GEWERBLICHEN ANWENDUNGEN.

HERGESTELLT AUS HOCHWERTIGEM VA316 EDELSTAHL, GEWÄHRLEISTET DIESE VERSCHRAUBUNG EINE

HERVORRAGENDE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN EXTREME TEMPERATUREN UND CHEMISCHE EINFLÜSSE.

IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN WIE CHEMISCHEN ANLAGEN, WASSER- UND

ABWASSERSYSTEMEN.

EIGENSCHAFTEN:

- IG x AG
- VA316 EDELSTAHL
- WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN EXTREME TEMPERATUREN UND CHEMISCHE EINFLÜSSE

Art.-Nr.	Dimension	Anschluss	Länge	Arbeitsdruck	L	K	VPE
0080693	1/2"	IG x AG	53 mm	PN16	35	53	1
0080694	3/4"	IG x AG	57 mm	PN16	43	57	1
0080695	1"	IG x AG	68 mm	PN16	50	68	1
0080696	1 1/4"	IG x AG	71 mm	PN16	60,5	71	1
0080697	1 1/2"	IG x AG	79 mm	PN16	67	79	1

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.