


KLEBEFITTINGE

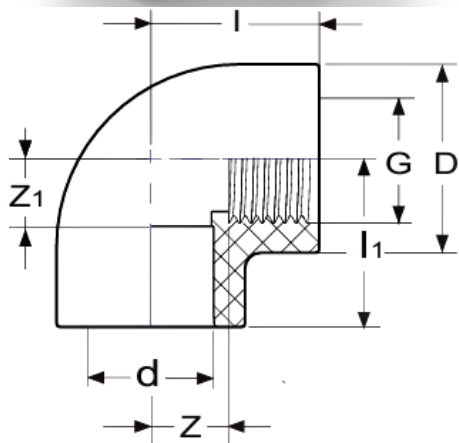

PVC WINKEL 90° INNENGEWINDE

DER PVC-WINKEL 90° IST AUF DER EINEN SEITE MIT EINER KLEBEMUFFE UND AUF DER ANDEREN SEIT MIT EINEM IG AUSGESTATTET. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHEN VERARBEITUNG. DIE BEIDEN MUFFENSEITEN SIND IN EINEM WINKEL VON 90° ZUEINANDER GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERKLEBEN, SOWIE VERSCHRAUBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

EIGENSCHAFTEN:

- KLEBEMUFFE x IG
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)

Art.-Nr.	Dimension		PN	VPE	d	G	D	l	l1	Z	Z1	Gewicht (kg)
	Muffe	IG										
0110160	20 mm	1/2"	10	120	20	1/2"	30	27	27	11	11	0,026
0110161	25 mm	3/4"	10	70	25	3/4"	37	33	33	15	14	0,048
0110162	32 mm	1"	10	40	32	1"	45	38	38	20	20	0,074
0110163	40 mm	1 1/4"	10	25	40	1 1/4"	53	49	47	26	20	0,109
0110164	50 mm	1 1/2"	10	15	50	1 1/2"	64	60	57	37	25	0,203
0110165	63 mm	2"	10	10	63	2"	76	73	72	46	34	0,308
0110200M	75 mm	2 1/2"	10	6	75	2 1/2"	87,5	82	82	52	38	0,335
0110174	90 mm	3"	10	12	90	3"	105	97	97	67	46	0,620
0110175	110 mm	4"	10	5	110	4"	132	121	121	82	58	1,260

ANGABEN IN MM

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.