


PVC ÜBERGANGSSTÜCKE

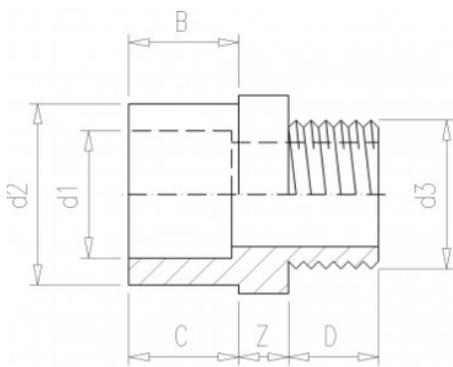

PVC-ÜBERGANGSNIPPEL, KLEBEMUFFE/KLEBESTUTZEN X AG, RUND
 DER PVC-ÜBERGANGSNIPPEL MIT KLEBEMUFFE/KLEBESTUTZEN UND AUSSENGEWINDE (AG) RUND

ERMÖGLICHT EINE ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNG ZWISCHEN KLEBE- UND GEWINDEANSCHLÜSSEN. ER EIGNET SICH IDEAL FÜR PVC-ROHRSYSTEME IN DER WASSERAUFBEREITUNG, BEWÄSSERUNG UND POOLTECHNIK UND BIETET EINE SICHERE, DICHT VERBINDUNG. DANK DER ROBUSTEN PVC-KONSTRUKTION IST DER ÜBERGANGSNIPPEL CHEMIKALIENBESTÄNDIG UND LANGLEBIG.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR 0-60 °C
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art. Nr.	Dimension	PN	d1	d2	d3	Z	B	C	D	VPE
0110470	25/32 mm x ½"	10	25	32	½"	6	22	19	18	500
0110471	25/32 mm x ¾"	10	25	32	¾"	5	22	19	17	500
0110472	25/32 mm x 1"	10	25	32	1"	6	22	19	17	500
0110473	32/40 mm x 1"	10	32	40	1"	5	23	22	17	500
0110474	32/40 mm x 1 ¼"	10	32	40	1 ¼"	4	23	22	18	600
0110476	40/50 mm x 1 ½"	10	40	50	1 ½"	12	28	27	23	275
0110477	50 mm x 1 ½"	10	50	-	1 ½"	12	-	31	23	200
0110478	50 mm x 2"	10	50	-	2"	12	-	31	27	150

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.