


PURO COMPACT

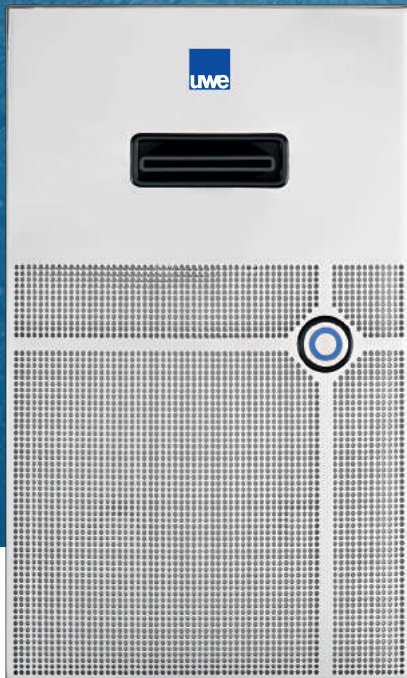

 **Jet Stream** 

PURO COMPACT

ALL IN ONE FÜR PURES SCHWIMMVERGNÜGEN

ALL IN ONE FOR PURE SWIMMING PLEASURE

LA SOLUTION *TOUT-EN-UN* POUR LE PUR PLAISIR DE NAGER

DIE PURISTISCHE GEGENSTROMANLAGE
PURO COMPACT MIT DER BEWÄHRTEN
FLATSTREAM TECHNOLOGIE ALS
ALL IN ONE – LÖSUNG: DÜSE, JETSTREAM
PIEZO-SCHALTER UND ANSAUGUNG IN
NUR EINEM BAUTEIL.

- Kompakte Gegenstromanlage für pures Schwimmvergnügen
- FLATStream Technologie
- Integrierte haarfangsichere Ansaugung
- Integrierter JetStream Piezotaster
- Leistung ca. 65 m³/h
- Ohne Luftbeimischung
- Blende aus hochwertigem, hochglanzpolierten Edelstahl
- Flache Ausführung 300 x 500 x 20 mm
- Wanddurchführungen in ABS oder Edelstahl verfügbar
- Vermeidet Verwirbelungen im Wasser
- Sehr geräuscharmer Betrieb

THE **PURO COMPACT** STREAMLINED
COUNTER-FLOW SYSTEM WITH PROVEN
FLATSTREAM TECHNOLOGY IS AN
ALL-IN-ONE SOLUTION: JET, JETSTREAM
PIEZO SWITCH, AND SUCTION SYSTEM
IN A SINGLE UNIT.

- Compact counter-flow system for pure swimming pleasure
- FLATStream technology
- Integrated suction grill
- Integrated JetStream piezo button
- Flow approx. 65 m³/h
- Without air admixture
- High-grade, high-gloss, polished stainless steel panel
- Flat dimensions 300 x 500 x 20 mm
- Wall bushings available in ABS or stainless steel
- Prevents whirlpools in water



PURO COMPACT



LIDOBLOC

Optimal kombinierbar mit LIDOBLOC als umschaltbare Anlage
Superb combination option with LIDOBLOC for switchable system
Idéal en combinaison avec LIDOBLOC, installation réversible

POUR LES PURISTES, **PURO COMPACT** EST UNE INSTALLATION DE NAGE À CONTRE-COURANT AVEC TECHNOLOGIE FLAT-STREAM ÉPROUVÉE – UNE SOLUTION TPOUT-EN-UN AVEC BUSE, COMMANDE JETSTREAM PIEZO ET ASPIRATION INTÉGRÉES.

- Installation de nage à contre-courant pour le pur plaisir de nager
- Technologie FLATStream
- Aspiration normalisée à anti-prise de cheveux intégrée
- Commande JetStream piezo intégrée
- Puissance: env. 6,5 m³/h
- Sans apport d'air
- Façade en inox poli miroir de grande qualité
- Design plat 300 x 500 x 20 mm
- Pièces à sceller en ABS ou en inox pré-montée sur un support en inox
- Évite les tourbillons dans l'eau
- Fonctionnement très silencieux

TECHNISCHE DATEN/DIMENSIONEN

TECHNICAL DATA/DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/DIMENSIONS

Aufnahmeleistung Power input Puissance absorbée: 3,5 kW,
 Volumenstrom Flowrate Débit d'eau: 18 l/sec,
 Anschlussspannung Supply voltage Tension d'alimentation:
 ~3N 230/400 V AC, ~1N 230 V AC, Blende aus
 Edelstahl Stainless steel front plate Façade en inox:
 1.4571/316Ti, Dimension Dimension Dimension:
 300 x 500 x 18 mm, Ein/Aus Schalter On/off switch
 Commande on/off: JetStream Piezo



ROHBAUTEILE WALL FITTINGS PIÈCES À SCELLER

ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER RÉFÈRENCE

PURO COMPACT Rohbauteil PURO COMPACT wall fitting Pièce à sceller PURO COMPACT ABS

2001071

FERTIGBAUTEILE FINISHED PARTS PIÈCES DE FINITION

PURO COMPACT Fertigmontage PURO COMPACT Final assembly Pièces complémentaires PURO COMPACT 3,5 kW

2001073


FLANSCHSATZ CLAMPING FRAME JEU DE BRIDES

PURO COMPACT Flanschsatz PURO COMPACT Clamping frame Jeu de brides PURO COMPACT

2001074

EINBAUMASSE

INSTALLATION DIMENSIONS COTES DE MONTAGE

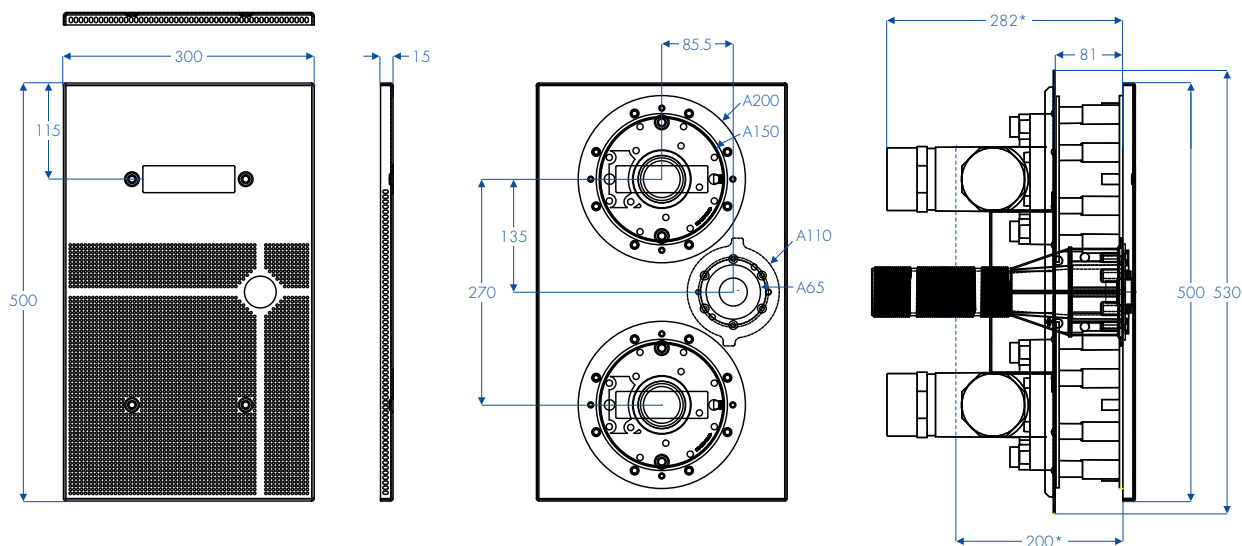

*Auf Wunsch: verkürzte ABS Wanddurchführung 200 mm mit seitlichem Abgang If desired: shortened ABS wall bushing 200 mm with lateral outflow Sur demande, profondeur ramenée à 200 mm pour sorties latérales