


KLEBEFITTINGE

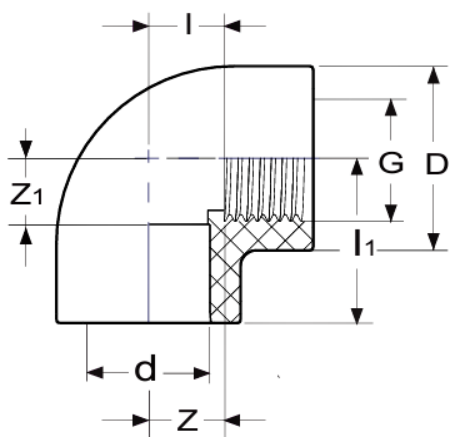

PVC WINKEL 90° MIT VERSTÄRKUNGSRING

DER PVC-WINKEL 90° IST AUF DER EINEN SEITE MIT EINER KLEBEMUFFE UND AUF DER ANDEREN SEITE MIT EINEM IG AUSGESTATTET. ZUSÄTZLICH BESITZT DER PVC-WINKEL EINEN VERSTÄRKUNGSRING. DER WINKEL ZEICHNET SICH DURCH SEINE KONISCHE BAUFORM AUS. PVC FITTINGS WERDEN HÄUFIG IN DER WASSERTECHNIK, DEM GARTENBAU, BRUNNENBAU, SANITÄRANLAGENBAU, SCHWIMMBADBAU UND VIELEN WEITEREN BRANCHEN VERWENDET. PVC FITTINGS VERSPRECHEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND EINFACHEN VERARBEITUNG. DIE BEIDEN MUFFENSEITEN SIND IN EINEM WINKEL VON 90° ZUEINANDER GENEIGT UND NACH INNEN ANGESCHRÄGT, UM EIN EINFACHES VERKLEBEN, SOWIE VERSCHRAUBEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

EIGENSCHAFTEN:

- KLEBEMUFFE X IG
- INKL. VERSTÄRKUNGSRING
- BETRIEBSTEMPERATUR 0° C BIS 60 °C
- FÜR INNEN & AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Dimension		PN	VPE	d	G	D	l	l1	Z	Z1	Gewicht (kg)
	Muffe	IG										
0110167	20 mm	1/2"	10	120	20	1/2"	30	27	27	11	11	0,031
0110168	25 mm	3/4"	10	70	25	3/4"	30	33	33	15	14	0,055
0110169	32 mm	1"	10	40	32	1"	45	38	38	20	20	0,081
0102861M	40 mm	1"	10	35	40	1"	-	-	-	-	-	0,120
0110170	40 mm	1 1/4"	10	25	40	1 1/4"	53	49	47	26	20	0,120
0102862M	50 mm	1 1/4"	10	15	50	1 1/4"	-	-	-	-	-	0,220
0110171	50 mm	1 1/2"	10	15	50	1 1/2"	64	60	57	37	25	0,220
0102868M	63 mm	1 1/2"	10	10	63	1 1/2"	-	-	-	-	-	0,324
0110172	63 mm	2"	10	10	63	2"	76	73	72	46	34	0,324

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.