

ELEKTROWÄRMETAUSCHER



ELEKTROWÄRMETAUSCHER KUNSTSTOFF / V4A „D-EWT-N“

ELEKTROWÄRMETAUSCHER DER SERIE D-EWT-NEO, BESTEHEND AUS EINEM DRUCKBESTÄNDIGEN KUNSTSTOFFGEHÄUSE, GEFERTIGT AUS NICHT ENTLAMMBAREM KUNSTSTOFF UND SOMIT GEEIGNET ZUR HERSTELLUNG ELEKTROTECHNISCHER PRODUKTE. ALLE WEITEREN QUALITÄTSRELEVANTEN BAUTEILE SIND TECHNISCH AUSGEREIFT UND AUS ERSTKLASSIGEN MATERIALIEN GEFERTIGT. SERIENMÄSSIG AUSGESTATTET MIT REGELTHERMOSTAT 0-40°C, SICHERHEITSTHERMOSTAT 50°C, UND ALS DRITTE ABSICHERUNG MIT EINGEBAUTEM STRÖMUNGSWÄCHTER ALS WASSERMANGELSICHERUNG.


TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- GEHÄUSE IN NICHT ENTLAMMBAREM KUNSTSTOFF (PP 30% FG-FR) MIT HOCHKORROSIONSBESTÄNDIGEM HEIZSTAB AUS INCOLOY 825
- SERIENMÄSSIG MIT REGELTHERMOSTAT 0-40°C, SICHERHEITSTHERMOSTAT 50°C UND PENDELSCHALTER (STRÖMUNGSWÄCHTER) AUSGESTATTET
- CHLORWASSERBESTÄNDIG (MIT HEIZSTAB AUS INCOLOY 825)
- GEEIGNET FÜR STATIONÄRE UND MOBILE ANLAGEN
- DIREKT ODER IM BYPASS-SYSTEM MITTELS KLEBEMUFFE D.50 IN DEN KREISLAUF EINZUBINDEN

Art.-Nr.	0892673M	0892674M	0892675M	0892676M	0892677M
Modell	D-EWT-N 1,5	D-EWT-N 3	D-EWT-N 6	D-EWT-N 12	D-EWT-N 18
Leistung	1,5 kW	3 kW	6 kW	12 kW	18 kW
Min. Pumpenleistung	3000 l/h				
Max. Betriebsdruck	2,5 bar				
Spannung	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Werkstoff Gehäuse	PP 30% FG.FR				
Werkstoff Heizstab	Incoloy	Incoloy	Incoloy	Incoloy	Incoloy
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Stromaufnahme bei 3x400 V	2,2 A	4,3 A	8,7 A	17,3 A	26 A
Stromaufnahme bei 3x230 V	3,8 A	7,4 A	15 A	30 A	45 A
Stromaufnahme bei 1x230 V	6,6 A	12,9 A	26,1 A	-	-
Frequenz	50/60 Hz				
Schützsteuerung	außerhalb	außerhalb	außerhalb	außerhalb	außerhalb
Gewicht	2,02 Kg	2,02 Kg	2,18 Kg	2,43 Kg	2,78 Kg

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

ELEKTROWÄRMETAUSCHER

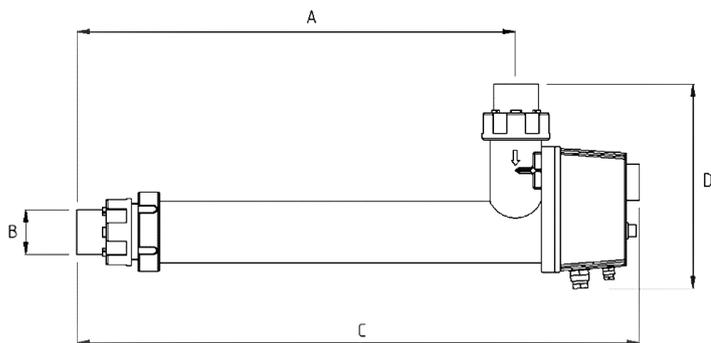

Art.-Nr.	A	B	C	D
0892673M	287	50	480	260
0892674M	287	50	480	260
0892675M	357	50	550	260
0892676M	547	50	745	264
0892677M	647	50	845	270

Angaben in mm

SICHERHEITSMITTEILUNG:

DER ELEKTROWÄRMETAUSCHER MUSS ÜBER DIE FILTERPUMPE VERRIEGELT WERDEN!

DER STRÖMUNGSWÄCHTER MUSS IN DEN STEUERSTROMKREIS MIT EINBEZOGEN WERDEN! BEIDE

THERMOSTATE MÜSSEN IN DEN STEUERSTROMKREIS MIT EINBEZOGEN WERDEN!

KEIN BETRIEB OHNE WASSERFLUSS MÖGLICH!

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.