


ENTKEIMUNGSGERÄTE



0181728



0181727

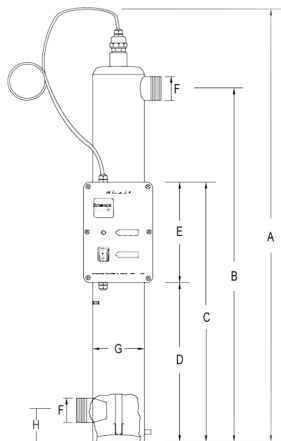

EASY-UV ANLAGE

DIE EASY-UV ENTKEIMUNGSANLAGE REVOLUTIONIERT DIE WASSERAUFBEREITUNG DURCH IHRE EFFIZIENTE UND UMWELTFREUNDLICHE TECHNOLOGIE. DIESE INNOVATIVE LÖSUNG SETZT AUF UV-C-LICHT, UM KEIME, BAKTERIEN UND VIREN IM WASSER ZU ELIMINIEREN, OHNE DABEI CHEMISCHE ZUSÄTZE ZU VERWENDEN. DIE EASY-UV ANLAGE EIGNET SICH IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN HAUSHALTEN, UNTERNEHMEN, SCHWIMMBÄDER, WHIRLPOOLS UND INDUSTRIELLEN ANWENDUNGEN, WO SAUBERES WASSER VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG IST.

EIGENSCHAFTEN:

- GEHÄUSE IN EDELSTAHL AISI 316, GEBEIZT, PASSIVIERT UND EXTERN ELEKTROPOLIERT
- ENTKEIMT WASSER DURCH UV-C LICHT UND ZERSTÖRT DIE CHLORAMINE
- SPART CHEMIE, GESUNDE MINERALIEN GEHEN NICHT VERLOREN
- BAKTERIOLOGISCH GEPRÜFT
- MIT ALLEN WEITEREN FORMEN DER WASSERBEHANDLUNG KOMPATIBEL
- ÜBER DIE FILTERPUMPE IN DEN WASSERKREISLAUF EINZUBINDEN

Art.-Nr.	Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht	VPE
0181728	Easy-UV 2.0	1000	790	650	400	240	1 1/2"	90	60	5,43 Kg	1
0181727	Easy-UV 2.0	1000	805	650	400	240	2"	125	80	6,30 Kg	1

ANGABEN IN MM

Art.-Nr.	0181728	0181727
Max. Lebensdauer Lampe	9000 h	9000 h
Leistung	80 W	80 W
Wellenlänge	253,7 nm	253,7 nm
Spannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Schutzart	IP 54	IP 54
Durchflussmenge	4 - 8 m ³ /h	5 - 15 m ³ /h
Max. Betriebsdruck	2,5 bar	2,5 bar
Werkstoff Gehäuse	AISI 316 / 1.4404	AISI 316 / 1.4404
Temperaturbereich	10 - 40 °C	10 - 40 °C
Stundenzähler	Nein	Ja
Ein/Aus Schalter	Nein	Ja
Kontrolllampe	Ja	Ja

ZUBEHÖR:

- 0181730M LAMPE 80W FÜR EASY UV 4-8
- 7011158 UV-LAMPE FÜR EASY UV 5-15
- 9001400 VORSCHALTGERÄT

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.