

## PVC SCHLAUCHTÜLLEN

### PVC-1/3-SCHLAUCHTÜLLE, AG X TÜLLE

DIE PVC-1/3-SCHLAUCHTÜLLE MIT AUSSENGEWINDE (AG) X TÜLLE IST EINE ZUVERLÄSSIGE

VERBINDUNGSLÖSUNG, DIE SPEZIELL FÜR DEN ÜBERGANG ZWISCHEN GEWINDEANSCHLÜSSEN UND

FLEXIBLEN SCHLÄUCHEN KONZIPIERT WURDE. DIE SEITE MIT AUSSENGEWINDE ERMÖGLICHT EINE FESTE

VERSCHRAUBUNG IN GEWINDEÖFFNUNGEN ODER ARMATUREN, WÄHREND DIE TÜLLE EINEN SICHEREN SITZ


FÜR FLEXIBLE SCHLÄUCHE BIETET. DIESE SCHLAUCHTÜLLE AUS HOCHWERTIGEM PVC IST

KORROSIONSBESTÄNDIG UND IDEAL FÜR EINSÄTZE IN BEWÄSSERUNGSSYSTEMEN,

WASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN UND INDUSTRIELLEN ANWENDUNGEN.

#### EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR 0–60 °C
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET
- HOHE ABRIEFESTIGKEIT

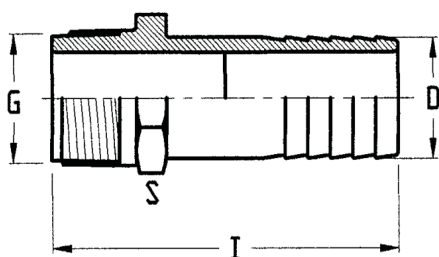

Art.-Nr.	Dimension	G	I	D	S	VPE
0110980	¼" x 14–12 mm	¼"	51	12	15	100
0110981	⅜" x 18–16 mm	⅜"	54	16	35	200
0111008	½" x 20–18 mm	½"	58	18	35	200
0110982	½" x 22–20 mm	½"	86	20	22	180
0110983	¾" x 28–25 mm	¾"	91	25	27	80
0111009	1" x 28–25 mm	1"	78	25	47	80
0110984	1" x 34–30 mm	1"	92	30	36	50
0110985	1 ¼" x 43–40 mm	1 ¼"	115	40	46	100
0111060M	1 ½" x 38 mm	1 ½"	91	40	-	60
0111061M	1 ½" x 38–32 mm	1 ½"	110	32	-	45
0111016	1 ½" x 40–38 mm	1 ½"	89	38	57	36
0111017	1 ½" x 43–40 mm	1 ½"	89	40	57	36
0110986	1 ½" x 53–50 mm	1 ½"	89	50	57	30
0110987	2" x 66–60 mm	2"	132	60	16	50

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.