

POOL-SCHWIMMBADSCHLÄUCHE




POOL-SCHWIMMBADSCHLAUCH

SEHR FLEXIBLER, BLAUER POOLSCHLAUCH FÜR SCHWIMMBAD BODENSAUGER, BODENSAUGERBÜRSTEN ODER BODENBÜRSTEN. OPTIMALE HANDHABUNG FÜR MANUELLEN BODENSAUGER, GUTE SCHWIMMFÄHIGKEIT.

EIGENSCHAFTEN:

- INKL. EINER 360° DREHBARER MUFFE GEGEN VERKNOTEN
- BESONDERS LANGLEBIGER KUNSTSTOFF
- BESONDERS UV-BESTÄNDIG

Art.-Nr.	Durchmesser		Rollenlänge	Farbe
	Zoll	mm		
0519103	1 1/2"	38	7,50 m	blau
0519104	1 1/2"	38	9,00 m	blau
0519102	1 1/2"	38	11,0 m	blau
0519101	1 1/2"	38	13,0 m	blau
0519100	1 1/2"	38	15,0 m	blau

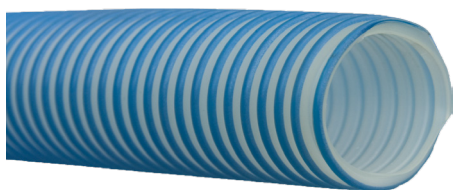

POOL VAKUUM-/SCHWIMMSCHLAUCH

SPIRALSCHLAUCH AUS EVA, UNVERSTÄRKT, FÜR SCHWIMMBADREINIGUNG. WIRD AUCH MIT PASSENDEN MUFFEN GELIEFERT.

EIGENSCHAFTEN:

- GLATTE OBERFLÄCHE
- SEHR GUTE FLEXIBILITÄT
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- TEMPERATURBEREICH: -20° C BIS +60° C
- HOHE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
- HOHE SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT

Art.-Nr.	Durchmesser		Außendurchmesser (mm)	Vakuum bei 23° C	Biegeradius	Gewicht (gr/m)	Rollenlänge
	Zoll	mm					
0520001	1 1/2"	38	50	5 m/H ₂ O	100 mm	250	30 m
0520003	2"	50	61	5 m/H ₂ O	130 mm	350	30 m




PVC MUFFE FÜR POOL VAKUUM-/SCHWIMMSCHLAUCH

DIE PVC-U MUFFEN WURDEN SPEZIELL FÜR DIE VERBINDUNG VON POOL- UND SCHWIMMBADSCHLAUCH ENTWICKELT. GEEIGNET ZUM VERBINDEN VON POOLSCHLÄUCHEN, SAUGSCHLÄUCHEN MIT EINEM INNEN DURCHMESSER VON Ø 38MM BIS Ø 50 MM.

Art.-Nr.	Durchmesser	Farbe	passend für	Gewicht (kg)
0520006	38 mm x 1 1/2"	blau	0520001	0,074
0520008	50 mm x 2"	blau	0520003	0,162

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

POOL-SCHWIMMBADSCHLÄUCHE

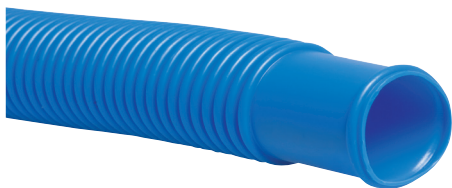

ANWENDUNGSBEREICH:

- BODENSAUGER
- BODENSAUGBÜRSTEN
- SANDFILTERGERÄTE
- PUMPEN
- SKIMMER

PVC POOLVAKUUM-/SCHWIMMSCHLAUCH

DER PVC POOL VAKUUM-/SCHWIMMSCHLAUCH BESTICHT DURCH SEINE HOHE STABILITÄT UND FLEXIBILITÄT.

DAS PRODUKT IST SPIELEND EINFACH ZU VERLEGEN UND ZU HANDHABEN, DA ES SICH AN DEN BEREITS ANGEFORMTEN MUFFEN UNKOMPLIZIERT TEILEN LÄSST UND PROBLEMLOS ANZUSCHLIESSEN IST. AUFGRUND SEINER TRITTFESTIGKEIT UND CHEMISCHEN BESTÄNDIGKEIT KANN DER KUNSTSTOFFSCHLAUCH JAHRELANG EINGESETZT WERDEN. UNIVERSAL-SCHWIMMSCHLAUCH MIT ENDLOS EINGEARBEITETEN MUFFEN IN ABSTÄNDEN VON CA. 1,1 BIS 1,5 METERN. IDEAL GEEIGNET ZUR SCHWIMMBADREINIGUNG DURCH SEINE GUTEN SCHWIMMEIGENSCHAFTEN.

EIGENSCHAFTEN:

- MATERIAL: PE
- BETRIEBSTEMPERATUR: - 40°C BIS + 70° C
- SEHR FLEXIBEL
- CHLOR UND SALZWASSER BESTÄNDIG
- TRITTFEST
- LANG HALTBAR
- UNKOMPLIZIERT ZU SCHNEIDEN
- SELBSTSCHWIMMEND

Art.-Nr.	Durchmesser	Rollenlänge	Farbe
0520009	32 mm Doppelmuffe alle 1,1 m	100 m	blau
0520004	38 mm Doppelmuffe alle 1,5 m	100 m	blau
0519032	38 mm Doppelmuffe alle 1,5 m	100 m	weiß



ANWENDUNGSBEREICH:

- BODENSAUGER
- BODENSAUGBÜRSTEN
- SANDFILTERGERÄTE
- PUMPEN
- SOLARKREISLÄUFE IN DER SCHWIMMBADTECHNIK
- SCHWIMMBADABSORBER
- SKIMMER

SCHWIMMSCHLAUCH/SOLARSCHLAUCH

DER SCHWIMMSCHLAUCH/SOLARSCHLAUCH IST DAS IDEALE PRODUKT ZUR WASSERERWÄRMUNG (VON 24°C BIS 30°C) DURCH SONNENEINSTRALUNG. DAS AUS HOCHQUALITATIVEM PE GEFERTIGTE PRODUKT IST LANGZEITBESTÄNDIG GEGEN SALZWASSER, CHLOR, UV-STRAHLUNG UND SOMIT BESTENS GEEIGNET FÜR DIE SOLARE BRAUCHWASSERERWÄRMUNG. DURCH DIE BEREITS ANGEFORMTEN MUFFEN IST ES INDIVIDUELL TEILBAR UND AUCH FÜR DEN EINBAU IN BESTEHENDE FILTERKREISLÄUFE GEEIGNET.

EIGENSCHAFTEN:

- MATERIAL: PP
- BETRIEBSTEMPERATUR: - 40°C BIS + 105° C
- SEHR FLEXIBEL
- CHLOR UND SALZWASSER BESTÄNDIG
- UV-STABILISIERT
- TRITTFEST
- LANGZEITBESTÄNDIG
- UNKOMPLIZIERT ZU SCHNEIDEN
- LEICHT ZU VERLEGEN
- SELBSTSCHWIMMEND

Art.-Nr.	Durchmesser	Rollenlänge	Farbe
0180080	38 mm Doppelmuffe alle 0,5 m	50 m	schwarz
0180081	38 mm Doppelmuffe alle 0,5 m	100 m	schwarz

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.