

TAUCHDRUCKPUMPE







INKL. DRUCKSCHLAGDÄMPEER

TAUCHDRUCKPUMPE "ACUAPRES"

DIE TAUCHDRUCKPUMPE "ACUAPRES" IST EINE AUTOMATISCHE MEHRSTUFIGE MONOBLOCK-

TAUCHKREISELPUMPE FÜR WASSERVERSORGUNG. SIE IST GEEIGNET FÜR PRIVATHAUSHALTE, INDUSTRIE,

LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU. BETRIEB MIT START-STOPP-AUTOMATIK JE NACH WASSERBEDARF.

GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN OFFENEN BRUNNEN. TEICHEN UND TANKS FÜR ANWENDUNGSBEREICHE WIE

Beregnung oder Tropfbewässerung, Umfüllen von Wasser oder Druckerhöhung im

HÄUSLICHEN BEREICH.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN:

ELEKTRISCHE ISOLIERUNG: KLASSE F

SCHUTZART: IPX5

MOTORTYP: ASYNCHRON

Service-Faktor: S1

MATERIALIEN:

Ansauggehäuse: Edelstahl AISI 304

Laufradgehäuse: Edelstahl AISI 304

DICHTUNGEN: NBR/EPDM

Pumpenachse: Edelstahl AISI 431

GLEITRINGDICHTUNG: ALUMINIUMOXID-GRAPHIT •

Pumpengehäuse: Edelstahl AISI 304

LAUFRAD: EDELSTAHL AISI 304

HERSTELLUNGSEIGENSCHAFTEN:

DICHTHEIT MITTELS: MECHANISCHER DOPPELVERSCHLUSS

Laufraddurchmesser: 1"

Motorkühlung: Wasser

Typ des Ausblasanschlusses: Gewinde

INKL. Wasserschlagdämpfer

NUTZUNGSGRENZEN:

FLÜSSIGKEITSTEMPERATUR (°C): MAX: 40

MAXIMALE EINTAUCHTIEFE (M): 12

ANLASSDRUCK: 2 BAR

ArtNr.	Тур	Leistung		Anschluss	Spannung	Fördermenge	Gewicht
		P1	P2	Aliscilluss	Sparmung	in m ³ /h	(kg)
0950522M	07S 4	0,8 kW	0,55 kW	1" IG	230 V	4,0	10,6
0950523M	07S 6	1,2 kW	0,9 kW	1" IG	230 V	4,2	12,4


^{*}P1=Leistungsaufnahme

^{*}P2=LEISTUNGSABGABE




SCHWIMMBADPUMPE

MASSZEICHNUNG:

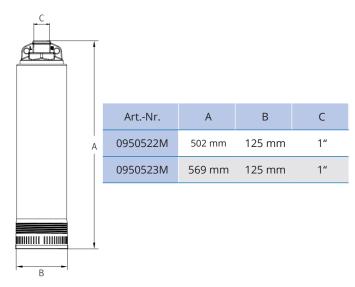

KENNLINIE:

Betriebskurven bei 2.900 U/min

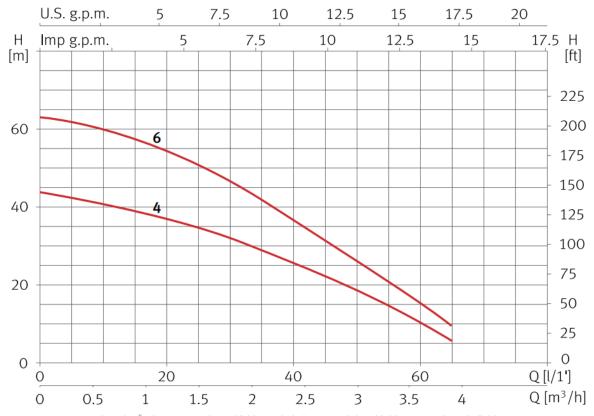

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.