

HEIZSYSTEME WÄRMETAUSCHER

WÄRMETAUSCHER D-NWT - TITAN

DER WÄRMETAUSCHER D-NWT-Ti AUS KORROSIONSBESTÄNDIGEM VOLLTITAN IST DIE IDEALE LÖSUNG FÜR DIE ENERGIEEFFIZIENTE BEHEIZUNG VON POOLS, WHIRLPOOLS, WELLNESS- UND THERAPIEBECKEN. MIT EINER HEIZLEISTUNG VON 60 kW BEI 50 °C IM PRIMÄRKREISLAUF ARBEITET DER WÄRMETAUSCHER BESONDERS EFFIZIENT IM NIEDERTEMPERATURBEREICH, WAS IHN PERFEKT FÜR DEN BETRIEB MIT WÄRMEPUMPEN, SOLARANLAGEN ODER NIEDERTEMPERATUR-HEIZSYSTEMEN MACHT.


EIGENSCHAFTEN:

- ERWÄRMUNG VON BADEWASSER DURCH NIEDERTEMPERATUR-HEIZSYSTEME
- GLATTROHR-SCHLANGENWÄRMETAUSCHER IM GEGENSTROMPRINZIP BETRIEBEN
- VOLLSTÄNDIG AUS TITAN
- MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ BEI MINIMALEM DRUCKVERLUST
- SALZWASSERBESTÄNDIG
- DIREKT ODER IM BYPASS-SYSTEM IN DEN BADEWASSERKREISLAUF EINZUBINDEN



Art.-Nr.	7006275
Modell	D-NWT-Ti 45
Wärmeleistung bei 50 °C	60 kW
Anschluss Pool	2" AG
Anschluss Heizung	1" AG
Temperaturdifferenz	30 °C = 2 kW/°C
Austauschfläche	0,79 m²
Durchflussmenge primär	2,8 m³/h
Durchflussmenge sekundär	15 m³/h
Druckverlust primär	0,34 bar
Druckverlust sekundär	0,25 bar
Betriebsdruck max. primär	10 bar
Betriebsdruck max. sekundär	3 bar
Werkstoff gebeizt, elektropoliert	ASTM / GR.1
Gewicht	7,5 kg
VPE	1
Verpackung	0,0450 m³

HEIZSYSTEME WÄRMETAUSCHER

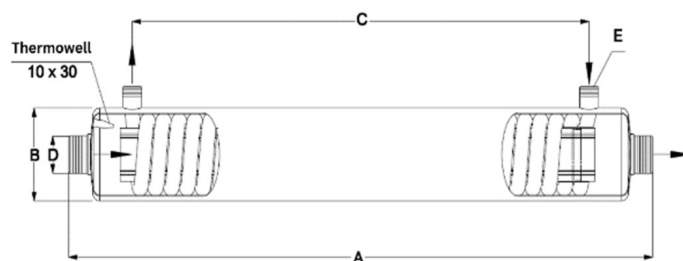

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F
7006275	1050	Ø-160	820	50	2"	1"

Angaben in mm

Kennlinie 7006275

