



## Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen mit veredelter, lichtreflektierender Oberfläche

Für echte Poolfans gibt es kaum etwas Schöneres, als der Anblick glitzernden Wassers in ihrem erfrischenden Refugium. Die speziell veredelten, reflektierenden Oberflächen der PEARL Schwimmbadbahnen verstärken diesen Effekt und zaubern eine einzigartige Atmosphäre.

Doch auch in puncto Funktionalität lässt PEARL keine Wünsche offen. Dank der hochwertigen Oberflächenveredelung sind alle Farbvarianten UV-, chlor- und fleckbeständig sowie einfach zu reinigen.

<b>Dicke</b>	<b>1,6 mm</b>
<b>Breite</b>	<b>1,65 m</b>
<b>Rollenlänge</b>	<b>25 m</b>
<b>Verpackung</b>	<b>8 Rollen pro Palette</b>



**AEMBERAUBENDE  
REFLEXIONSOPTIK**



**UV-BESTÄNDIG**




**CHLORBESTÄNDIG**




**FLECKBESTÄNDIG**



**EINFACH ZU REINIGEN**

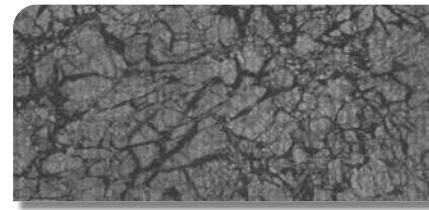


**PEARL Black** [920/21]  
Art.-Nr. 7008905

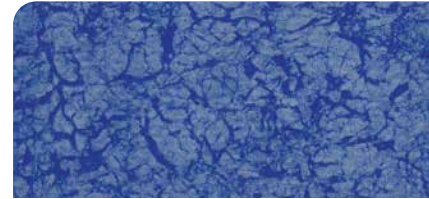

**PEARL Blue** [920/22]  
Art.-Nr. 7017275M



**PEARL White** [920/23]  
Art.-Nr. 7009999

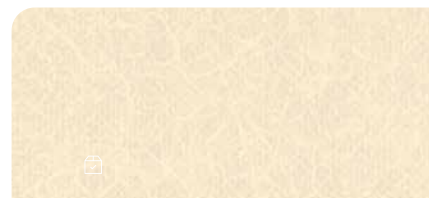

**PEARL Sand** [920/24]  
Art.-Nr. 7008904M



**PEARL Silver Black** [1123/05]  
Art.-Nr. 7017293M

# Produkteigenschaften

EIGENSCHAFTEN	SOLID STONE	UNIQUE TILE	motion	elite Superior pools.	PEARL	SUPRA	SUPRA PRINT	NON- SLIP	CLASSIC	
<b>TECHNISCHE MERKMALE</b>										
KSW-Empfehlung für öffentliche Becken		√*	√*	√*	√		√	√	√	√
hergestellt nach Europäischer Norm für Schwimmbäder		√	√	√	√	√	√	√	√	√
UV-Beständigkeit		+++	+++	+++	++++	+++	+++	+++	++	++
Chlorbeständigkeit		++	++	+++	++++	++	++	++	+	+
Kratzbeständigkeit		++	++	++	+++	++	++	+++	+	+
Trittschutz		√	√	√	√ Non-Slip Version				√	
<b>GESUNDHEIT &amp; UMWELT</b>										
EN 71-3 – kinderfreundlich		√	√	√	√	√	√	√	√	√
phthalatfrei baby- und kleinkindfreundlich					√					
geringe Rauchgasentwicklung beim Verschweißen		√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>OBERFLÄCHE &amp; REINIGUNG</b>										
einfache Reinigung		++	++	++	++++	+++	+++	+++	+	+
Fleckbeständigkeit		++	++	++	++++	++	++	++	+	+
bedruckt mit Designs		√	√			√		√		
3D-Strukturoberfläche		√	√	√					√	
<b>GARANTIE</b>										
empfohlene maximale Wassertemperatur		33 °C	33 °C	33 °C	35 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	32 °C
Garantie Wasserdichtheit		15 Jahre								
Garantie Fleckbeständigkeit					5 Jahre					
Garantie Chlorbeständigkeit					5 Jahre					

Die genauen technischen Angaben zu den einzelnen Produkten entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern.  
\*Beantragt