

## ELEMENT WÄRMEPUMPE




Art.-Nr.	7008426M	7008427M	7008429M
Modell	Element A14 V	Element A17 V	Element A27 T V
Außenluft 27°C Heizleistung (kW)	14	17	24
Wasser 27°C in 29°C out	230 V	230 V	400 V
Power input (kW)	2,23	2,64	3,85
COP (W/W)	6,25	6,36	6,32
Außenluft 15°C Heizleistung (kW)	10,60	13,00	18,00
Wasser 26°C in 29°C out			
Power input (kW)	2,13	2,53	3,55
COP (W/W)	4,98	5,15	5,07
Wasserdurchfluss (m³/h)	4,80	5,90	7,80
Beheizbare Poolgröße (m³)	35 - 65	45 - 75	60 - 100

Modell		Element A14 V	Element A17 V	Element A27 T V
Art.-Nr.		7008426M	7008427M	7008429M
Außenluft 27°C Wasser 27°C (Inlet) 29°C out	Heizleistung (kW)	14	17	24
	Power Input (kW)	2,23	2,64	3,85
	COP	6,25	6,36	6,32
Außenluft 35°C Wasser 27°C (Inlet) 27°C out	Heizleistung (kW)	7,80	9,07	13,50
	Power Input (kW)	2,56	2,91	4,47
	COP	3,05	3,12	3,02
Spannung (V)		230	230	400
Max Leistungsaufnahme (kW)		3,45	3,93	5,50
Max Stromaufnahme (A)		16,30	19,00	9,60
Empfohlene Sicherung (A) Typ C träge (Prüfung & Installation nur durch Fachkraft)		20	25	20
Beheizbare Poolgröße (m³)		35 - 65	45 - 75	60 - 100
Rohranschluss		1 1/2" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Wasserdurchfluss (m³/h)		4,8	5,9	7,8
Abtaufunktion		Ja	Ja	Ja
Min Differenzdruck/max Differenzdruck		1.5 / 4,15 Mpa	1.5 / 4,15 Mpa	1.5 / 4,15 Mpa
Verpackungsdimensionen L x W x H (mm)		700 x 700 x 910	800 x 805 x 1008	800 x 805 x 1008
Geräteabmessungen L x W x H (mm)		655 x 665 x 775	746 x 784 x 875	746 x 784 x 875
Nettogewicht (kg)		76	120	140
Bruttogewicht (kg)		90	135	155
Stabiles Metallgehäuse		Ja	Ja	Ja
Lautstärke bei 1 m		< 54	< 56	< 58
Lautstärke bei 10 m		< 33	< 35	< 38
Gehäusefarbe		hellgrau	hellgrau	hellgrau

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

## ELEMENT WÄRMEPUMPE

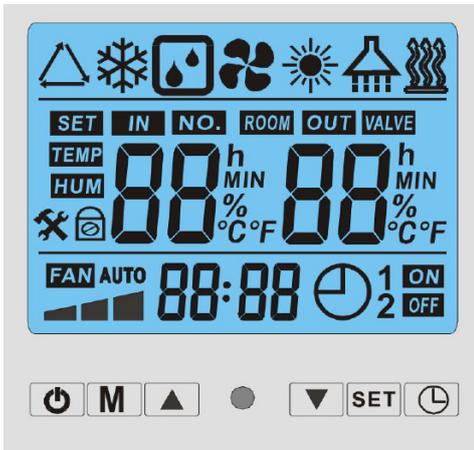

- BENUTZERFREUNDLICHER LCD-DISPLAY
- HEIZEN - KÜHLEN - AUTOMATIK
- TITANWÄRMETAUSCHER FÜR BETRIEB MIT SALZWASSER
- AUTOMATISCHE ABTAUFUNKTION UND BETRIEB BIS  $-7^{\circ}\text{C}$
- 10 M KABEL FÜR EXTERNE DISPLAYMONTAGE
- TEXTIL-ABDECKHAUBE
- PLATZSPAREND DURCH AUSBLASÖFFNUNG NACH OBEN

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.