


## MS-ARMATUREN

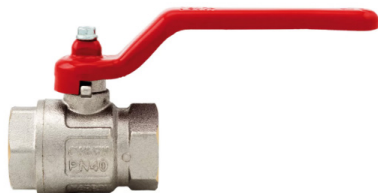


### MS KUGELHAHN 090

DER MS KUGELHAHN 090 DIENST ZUM SICHEREN ABSPERREN VON ROHRLEITUNGEN IN HEIZUNGS-, SANITÄR- UND INDUSTRIEINSTALLATIONEN. DIE PRÄZISE KUGELMECHANIK ERMÖGLICHT EINE SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSFUNKTION MITTELS 90°-DREHUNG. DIE HOCHWERTIGE MESSINGAUSFÜHRUNG GEWÄHRLEISTET EINE HOHE MECHANISCHE BELASTBARKEIT, KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT SOWIE EINE LANGE LEBENSDAUER. DER KUGELHAHN IST FÜR WASSER UND ANDERE NICHT AGGRESSIVE MEDIEN GEEIGNET.

#### EIGENSCHAFTEN:

- AUSFÜHRUNG AUS HOCHWERTIGEM MESSING (MS)
- KUGELHAHN MIT ZUVERLÄSSIGER ABSPERRFUNKTION
- HOHE DICHTHEIT

Art. Nr.	Dimension	Anschluss	Farbe	Arbeitsdruck	Typ	VPE
0402311	1/4"	IG	silber/rot	PN50	090	192
0402312	3/8"	IG	silber/rot	PN50	090	192
0402313	1/2"	IG	silber/rot	PN50	090	156
0402314	3/4"	IG	silber/rot	PN40	090	64
0402315	1"	IG	silber/rot	PN40	090	64
0402316	1 1/4"	IG	silber/rot	PN30	090	32
0402317	1 1/2"	IG	silber/rot	PN30	090	26
0402318	2"	IG	silber/rot	PN25	090	12

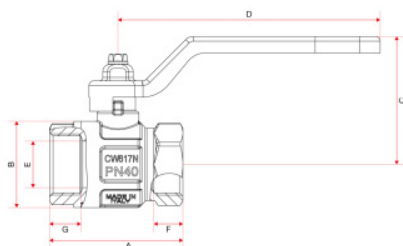

Art. Nr.	DN	A	B	C	D	E	F	G	Kg/cm2 bar	LBS - psi
0402311	8	44,4	23,5	37	80	10	10	10	50	725
0402312	10	44,4	24	37	80	10	10	10	50	725
0402313	15	50,5	30,5	41	80	15	12	12,5	50	725
0402314	20	57,5	37	55	113	20	12,5	13,5	40	580
0402315	25	70	45,5	59	113	25	15	15	40	580
0402316	32	80,5	57	75	138	32	17	16,5	30	435
0402317	40	94,5	70	81	138	40	18,5	17,5	30	435
0402318	50	112,5	84	96	157,8	50	22	20,5	25	362,5

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.