

HAUSWASSERWERKE



HAUSWASSERWERK SUPERINOX

- REDUZIERT DEN WASSERSCHLAG-EFFEKT
- IDEAL ALS WASSERVERSORGUNGSSYSTEM IM GEBÄUDE
- SOFORT EINSATZBEREIT
- REDUZIERUNG DER STARTHÄUFIGKEIT DURCH DEN 50-L-TANK
- SEHR EINFACH ZU INSTALLIEREN
- HOCHEFFIZIENZMOTOREN NACH EU(2019)/1781


EIGENSCHAFTEN:

- FÖRDERMEDIUM: SAUBERES WASSER OHNE FESTSTOFFE ODER ABRASIVE BESTANDTEILE
- MAX. FLÜSSIGKEITSTEMPERATUR 50°C
- MAX. SAUGHÖHE MIT BODENVENTIL: 8 M
- MAX. ZULÄSSIGER BETRIEBSDRUCK BEI EINSATZ ALS HAUSVERSORGUNGSANLAGE: 6 BAR


Art. Nr.	Modell	Tank	Leistung kW		Anschluss	Durchfluss bei 31 m	Spannung	Gewicht	VPE
			P1*	P2**					
7014241M	120/60	24 l	1,30	0,75	1" AG	4,8 m³/h	230 V	14,0 kg	1
7014301M	120/60	50 l	1,30	0,75	1" AG	4,8 m³/h	230 V	14,0 kg	1

*P1 = Leistungsaufnahme
 **P2 = Leistungsabgabe


Art. Nr.	A	B	C	D	F	G	H	I	L	DNA	DNM	E
7014241M	422	162	248	300	435	540	218	295	11	1"	1"	490
7014301M	422	162	215	365	520	640	242	9	9	1"	1"	680

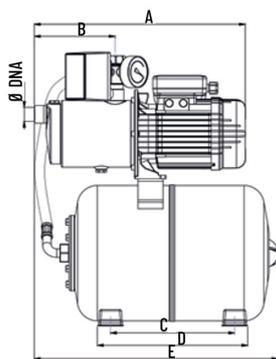

7014241M

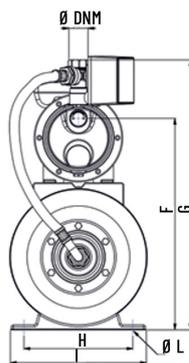

7014301M

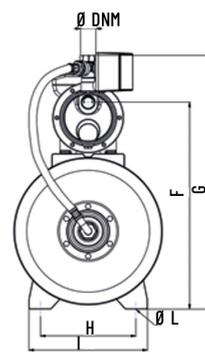

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.