

## VERSCHRAUBUNGEN & DURCHFÜHRUNGEN

### PVC 3/3 VERSCHRAUBUNG MUFFE X STUTZEN


PVC 3/3 VERSCHRAUBUNG MUFFE X STUTZEN BIETET EINE ROBUSTE UND ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG ZUR

VERBINDUNG VON PVC-ROHREN MIT STUTZEN. DIESE HOCHWERTIGE KOMPONENTE IST IDEAL FÜR

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN.

#### EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR: 0° C BIS +60° C
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- FÜR DRUCK- UND SAUGLEITUNGEN GEEIGNET

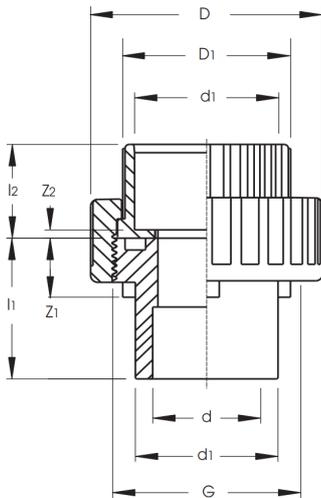

Art.-Nr.	Dimension	PN	d	d1	D	D1	G	l1	l2	Z1	Z2	VPE
0100366M	20 x 20/16 mm	10	16	20	40	27	1"	33	20	17	3	60
0100367M	25 x 25/20 mm	10	20	25	51	35	1 1/4"	37	23	18	3	40
0100368M	32 x 32/25 mm	10	25	32	57	41	1 1/2"	42	27	19	3	30
0100369M	40 x 40/32 mm	10	32	40	71	52	2"	49	30	22	3	20
0100430	50 x 50/40 mm	10	40	50	77	59	2 1/4"	57	34	25	3	72
0100431	63 x 63/50 mm	10	50	63	93	74	2 3/4"	65	41	27	3	36

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.