

## TAUCH- & KREISELPUMPEN



### KREISELPUMPE TECNOPLUS 25

AUTOMATISCHE TRINKWASSERPUMPE FÜR PRIVATHAUSHALTE, INDUSTRIE, LANDWIRTSCHAFT UND

GARTENBAU. BETRIEB MIT SELBSTREGELNDER DREHZAHL, UM DRUCK UND DURCHFLUSSMENGE KONSTANT ZU HALTEN UND AN DEN JEWEILIGEN BEDARF VON HAUSHALT, GEBÄUDE ODER ANLAGE ANZUPASSEN.


GEEIGNET FÜR ANWENDUNGSBEREICHE WIE BEREGNUNG ODER TROPFBEWÄSSERUNG, UMFÜLLEN VON WASSER ODER DRUCKERHÖHUNG IM HÄUSLICHEN BEREICH. GERÄUSCHARM. SELBSTANSAUGEND BIS ZU 2 M.

EINSTELLBARER ARBEITSDRUCK ZWISCHEN 1,5 UND 4 BAR.

#### EIGENSCHAFTEN:

- AUS EDELSTAHL AISI 304
- DICHTUNGEN: NBR/EPDM
- FLÜSSIGKEITSTEMPERATUR (°C): MAX: 40
- DRUCK MAX. [BAR]: 4,0
- MIT ANSCHLUSSKABEL 1,5 M
- SPANNUNG: 230 V, 50 Hz
- SAUG- UND DRUCKANSCHLUSS: DN 25 (1") INNENGEWINDE

Kennlinien bei 2900 min-1

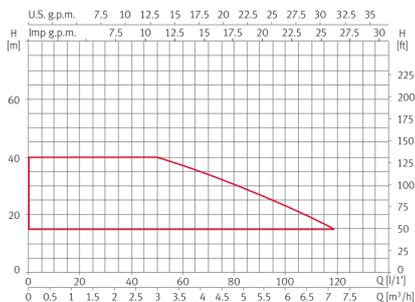

Pumpe arbeitet innerhalb des Bereiches


Art.-Nr.	Typ	Spannung	Leistung		Durchfluss	Dimension	Anschluss
			P1*	P2*			
0950520M	Tecnoplus 25	230 V	1 kW	0,90 kW	6,8 m³/h	1"	IG

\*P1=LEISTUNGS-AUFNAHME

\*P2=LEISTUNGS-ABGABE

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg	VPE
0950520M	278	221	468	107	190	1"	1"	149	216	88	Ø9	15,5	1

ANGABEN IN MM

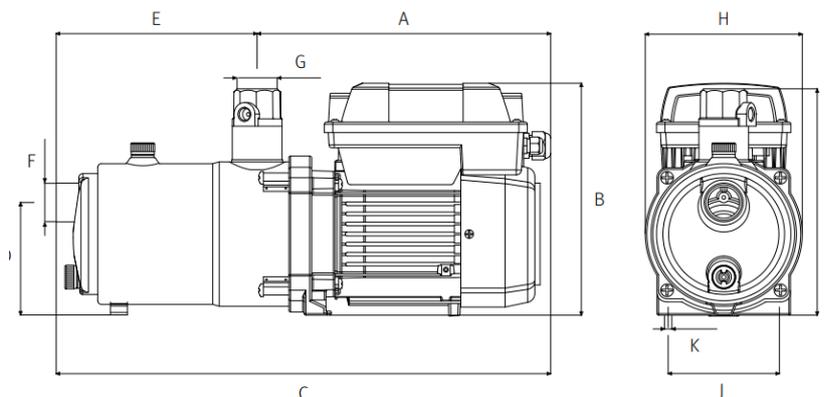

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.