


FILTER GFK

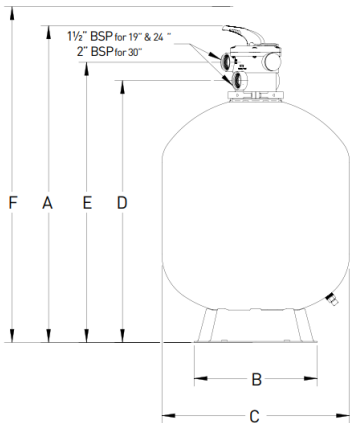

GFK FILTER TRITON NEO

DER GFK-FILTER TRITON NEO IST EIN LEISTUNGSSTARKER GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFFFILTER, DER FÜR EINE EFFEKTIVE UND LANGLEBIGE WASSERFILTRATION ENTWICKELT WURDE. MIT SEINER KORROSIONSBESTÄNDIGEN KONSTRUKTION UND OPTIMISIERTEN FILTRATIONSLEISTUNG EIGNET ER SICH IDEAL FÜR POOLS, WASSERAUFBEREITUNGSANLAGEN UND INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN. DER TRITON NEO BIETET ZUVERLÄSSIGKEIT, EINFACHE WARTUNG UND HERVORRAGENDE ERGEBNISSE FÜR KRISTALLKLARES WASSER.

EIGENSCHAFTEN:

- NAHTLOSE BAUWEISE ELIMINIERT DAS RISIKO VON LECKS, KEIN RISIKO VON ROST ODER KORROSION
- EIN VENTIL MIT EINGEAUTEM 360°-VERTEILERKOPF SORGT FÜR EIN EBENES SANDBETT UND DAMIT FÜR EINE OPTIMALE FILTRATION
- EINFACHES ENTLEREEN ZUR WARTUNG UND/ODER ÜBERWINTERUNG
- OBERSEITIG MONTIERTES 6-WEGE-VENTIL MIT SCHAUGLAS, EINGEAUTEM MANOMETER, MANUELLER ENTLÜFTUNG, FLANSCHANSCHLÜSSEN UND KLEMMSCHELLE MACHEN KONTROLLE UND PLANMÄSSIGE WARTUNG ZU EINER EINFACHEN, SCHNELLEN UND SICHEREN ANGELEGENHEIT
- FILTER-SAMMELRÖHRCHEN VERFÜGEN ÜBER BAJONETTANSCHLÜSSE FÜR EINE EINFACHER WARTUNG

Art.-Nr.	Typ	Arbeitsdruck	Filter - Ø	Durchfluss	Anschluss	Sandfüllmenge	Filteroberfläche
0892450	mit Ventil	3,5 bar	480 mm	8,5 m ³ /h	1 1/2"	80 kg	0,17 m ²
0892452	mit Ventil	3,5 bar	762 mm	22 m ³ /h	2"	275 kg	0,45 m ²

Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	VPE
0892450	878	400	480	715	774	1194	490	490	880	11,00 Kg	1
0892452	1170	610	762	1026	1108	1664	780	780	1200	28,30 Kg	1

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.