

SKIMMER





MAITEC PROFI SKIMMER



ERLEBEN SIE KRISTALLKLARES WASSER UND EIN MAKELLOSES BADEERLEBNIS MIT UNSEREM HOCHWERTIGEN PROFI SKIMMER FÜR NATURTEICHE MIT EINEM FASSUNGSVERMÖGEN VON BIS ZU 20M³. DIESER SKIMMER WURDE ENTWICKELT, UM IHRE WASSERPFLEGE ZU VEREINFACHEN UND DAS SCHWIMMEN IN SAUBEREM UND HYGIENISCHEM WASSER ZU ERMÖGLICHEN. UNSER PROFI SKIMMER ZEICHNET SICH DURCH SEINE BEEINDRUCKENDE LEISTUNG AUS. MIT EINER STARKEN SAUGKRAFT ENTFERNT ER MÜHELOS SCHMUTZ, BLÄTTER, INSEKTEN UND ANDERE VERUNREINIGUNGEN VON DER WASSEROBERFLÄCHE, BEVOR SIE SICH IM ABSETZEN KÖNNEN. DIES TRÄGT DAZU BEI, DIE GESAMTWASSERQUALITÄT ZU VERBESSERN UND DEN REINIGUNGSAUFWAND DEUTLICH ZU REDUZIEREN.

Art.-Nr.	Typ	Anschluss	Korb	Grundplatte	Schwimmerhaube	Durchfluss	Gewicht
7004723	Klein	DA 63 mm	Edelstahl	395 x 395 mm	Ø - 250 mm	12 m ³ /h	4,80 Kg
7004719	Mittel	DA 75 mm	Edelstahl	490 x 490 mm	Ø - 400 mm	20 m ³ /h	6,00 Kg

MASSZEICHNUNG 7004723:

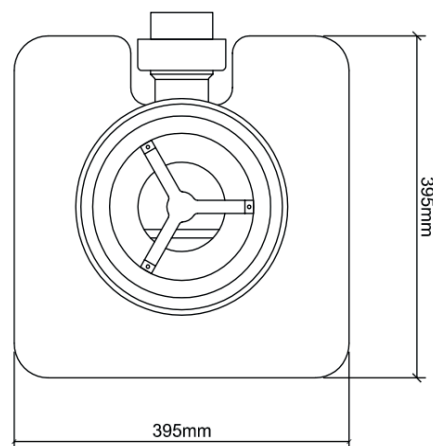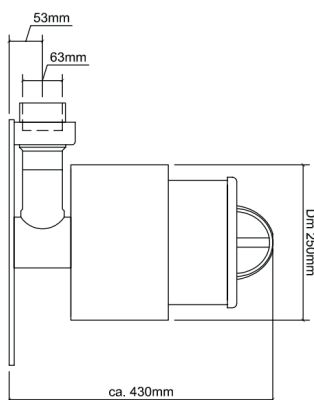

MASSZEICHNUNG 7004719:

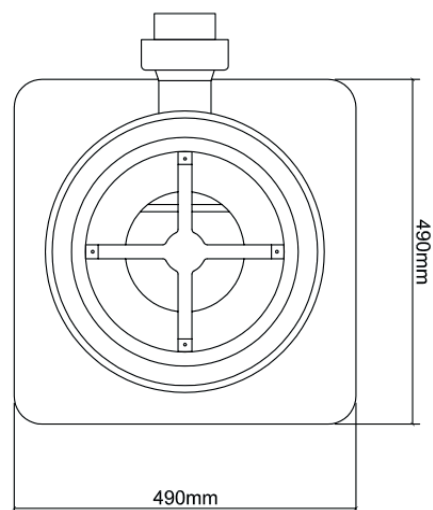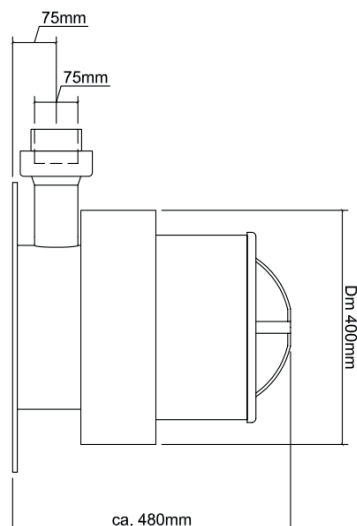

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

SKIMMER

REGELMÄSSIGE PFLEGE UND KONTROLLE

DER EDELSTAHL-SIEBKORB IST WÄHREND DES LAUFENDEN BETRIEBS REGELMÄSSIG ZU KONTROLLIEREN UND ZU ENTLÉEREN. DIE ERFORDERLICHEN REINIGUNGSINTERVALLE RICHTEN SICH NACH DEM VERSCHMUTZUNGSGRAD DES WASSERS SOWIE DEM SAISONALEN EINTRAG VON LAUB, PFLANZENRESTEN UND ANDEREN VERUNREINIGUNGEN.

VOR DEM HERAUSNEHMEN BZW. REINIGEN DES SIEBKORBES SOLLTE DIE ANGESCHLOSSENE UMWÄLZ- BZW. SKIMMER-PUMPE AUSGESCHALTET WERDEN.

BEI DER REGELMÄSSIGEN KONTROLLE SIND INSBESONDERE FOLGENDE BAUTEILE AUF BESCHÄDIGUNGEN UND ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUSTAND ZU ÜBERPRÜFEN:

- EDELSTAHL-SIEBKORB
- SCHUTZBÜGEL
- TIERAUSSTIEG
- SCHWIMMERHAUBE
- SICHTBARE BEREICHE DES SKIMMERGEHÄUSES

BESCHÄDIGTE BAUTEILE SOLLTEN VOR DER WEITEREN VERWENDUNG ERSETZT BZW. FACHGERECHT INSTAND GESETZT WERDEN.

DER SIEBKORB UND DIE ZUGÄNGLICHEN BEREICHE DES SKIMMERS KÖNNEN BEI BEDARF MIT SAUBEREM WASSER GEREINIGT WERDEN. STARKE MECHANISCHE BEANSPRUCHUNGEN SOWIE AGGRESSIVE ODER SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL SOLLTEN VERMIEDEN WERDEN.

ÜBERWINTERUNG

DER GRUNDKÖRPER DES MAITEC PROFI-SKIMMERS KANN GANZJÄHRIG IM TEICH BZW. NATURPOOL VERBLEIBEN. DIES GILT AUCH BEI WINTERLICHEN BEDINGUNGEN UND BEI BILDUNG EINER GESCHLOSSENEN EISDECKE.

VOR BEGINN DER FROSTPERIODE SIND JEDOCH FOLGENDE BAUTEILE ZU ENTNEHMEN:

- SCHWIMMERHAUBE
- EDELSTAHL-SIEBKORB

DIE ENTNOMMENEN BAUTEILE SOLLTEN GEREINIGT, AUF BESCHÄDIGUNGEN KONTROLLIERT UND BIS ZUR WIEDERINBETRIEBNAHME GESCHÜTZT GELAGERT WERDEN. DER IM TEICH VERBLEIBENDE SKIMMER-GRUNDKÖRPER IST SO AUSGEFÜHRT, DASS EIN AUSBAU ÜBER DIE WINTERMONATE NICHT ERFORDERLICH IST.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

SKIMMER



WIEDERINBETRIEBNAHME IM FRÜHJAHR

VOR DER WIEDERINBETRIEBNAHME SOLLTEN DER SKIMMER SOWIE ALLE ENTNOMMENEN BAUTEILE EINER SICHTKONTROLLE UNTERZOGEN WERDEN.

ANSCHLIESSEND:

1. EDELSTAHL-SIEBKORB EINSETZEN.
2. SCHWIMMERHAUBE EINSETZEN.
3. SCHUTZBÜGEL UND TIERAUSSTIEG KONTROLLIEREN.
4. ROHRLEITUNGEN, ANSCHLÜSSE UND ANGESCHLOSSENE KOMPONENTEN ÜBERPRÜFEN.
5. ANLAGE BZW. PUMPE ENTSPRECHEND DEN JEWEILIGEN HERSTELLERANGABEN WIEDER IN BETRIEB NEHMEN.
6. FUNKTION UND WASSERFLUSS AM SKIMMER KONTROLLIEREN.

BEI SICHTBAREN BESCHÄDIGUNGEN ODER FUNKTIONSSTÖRUNGEN DARF DIE ANLAGE ERST NACH ENTSPRECHENDER ÜBERPRÜFUNG BZW. INSTANDSETZUNG WIEDER BETRIEBEN WERDEN.

ROHRLEITUNG, PUMPE UND ANGESCHLOSSENE KOMPONENTEN

DIE ANGABEN ZUR ÜBERWINTERUNG DES SKIMMER-GRUNDKÖRPERS BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DEN MAITEC PROFI-SKIMMER.



FÜR DIE ANGESCHLOSSENE DA-63-ROHRLEITUNG, PUMPEN, ARMATUREN UND WEITERE WASSERFÜHRENDE KOMPONENTEN SIND DIE JEWEILIGEN HERSTELLERANGABEN HINSICHTLICH FROSTSCHUTZ, ENTLERUNG UND ZULÄSSIGER EINSATZTEMPERATUREN ZU BEACHTEN.

INSBESONDERE BEI ROHRLEITUNGEN ODER ANLAGENTEILEN, IN DENEN WASSER EINGESCHLOSSEN WERDEN KANN, SIND GEEIGNETE MASSNAHMEN GEGEN FROTSCHÄDEN VORZUSEHEN.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.