

VERSCHRAUBUNGEN & DURCHFÜHRUNGEN

PVC-TANKVERSCHRAUBUNG, KLEBEMUFFE X AG X IG

DIE PVC-TANKVERSCHRAUBUNG MIT KLEBEMUFFE, AUSSENGEWINDE (AG) UND INNENGEWINDE (IG) IST

EINE IDEALE LÖSUNG FÜR DICHT UND SICHERE VERBINDUNGEN AN TANKS UND BEHÄLTERN. DIESE

VERSCHRAUBUNG ERMÖGLICHT EINE FLEXIBLE UND ZUVERLÄSSIGE INTEGRATION VON ROHREN UND


ZUBEHÖRTEILEN, INSBESONDERE BEI ANWENDUNGEN, DIE EINE BEIDSEITIGE GEWINDEVERBINDUNG SOWIE

EINE KLEBEVERBINDUNG ERFORDERN. HERGESTELLT AUS ROBUSTEM PVC, BIETET SIE HOHE BESTÄNDIGKEIT

GEGEN KORROSION UND CHEMISCHE EINFLÜSSE.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSTEMPERATUR 0–60 °C
- FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICH EINSETZBAR
- UV-BESTÄNDIG (MECHANISCH)
- BESTÄNDIG GEGEN SÄUREN, WASSER, SALZWASSER, ÖLE UND CHLOR
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT

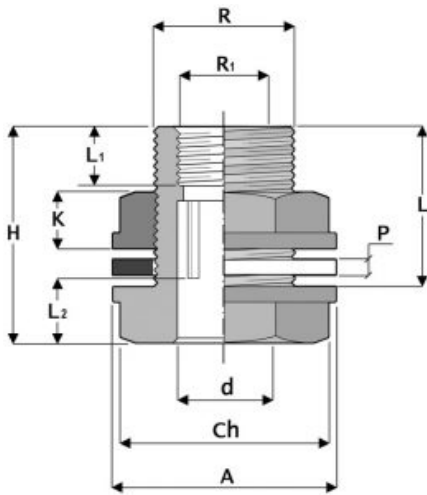

Art.-Nr.	Dimension	PN	A	Ch	L	L1	L2	H	P	K	VPE
0111130	16 mm x ¾" x ½"	10	44	33	47	15	14	60,5	3	13,5	125
0111131	20 mm x 1" x ¾"	10	58	46	49	16,3	16	65	3	16	90
0111132	25 mm x 1 ¼" x 1"	10	62	50	52	19,1	19	70	3	18	80
0111133	32 mm x 1 ½" x 1 ¼"	10	76	60	54	19,1	22	73	3	19	60
0111134	40 mm x 2" x 1 ½"	10	92	79	60	21,4	26	81	3	20,8	35

ANGABEN IN MM

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.