


MS ARMATUREN

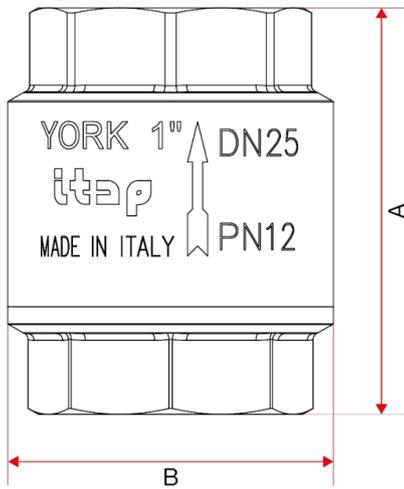

MS RÜCKSCHLAGVENTIL, YORK

- GEEIGNET FÜR WASSERVERSORGUNGS-, HEIZUNGS-, KLIMA- UND DRUCKLUFTANLAGEN
- IN QUASI JEDER LAGE ZU INSTALLIEREN: IN DER SENKRECHTEN, WAAGERECHTEN UND SCHRÄGEN LAGE
- KÖRPER AUS MESSING
- DICHTUNG AUS POLYMER
- DICHTUNG AUS NBR
- FEDER AUS EDELSTAHL
- MINIMALE UND MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR: -20°C, 100°C
- GEWINDEANSCHLÜSSE: ISO228 (ENTSPRICHT DIN EN ISO 228 UND BS EN ISO 228)
- ACS-ZERTIFIZIERT IN GRÖSSEN VON 3/8" BIS 2"

Art. Nr.	Dimension	DN*	A*	B*	Anschluss	Arbeitsdruck	VPE
0405009	3/8"	10	46,5	35	IG	12 bar	10/200
0405012	1/2"	15	48	35	IG	12 bar	10/170
0405018	3/4"	20	53	42	IG	12 bar	8/120
0405025	1"	25	60,5	48	IG	12 bar	8/88
0405032	1 1/4"	32	66,5	59,5	IG	10 bar	6/60
0405040	1 1/2"	40	74	70,5	IG	10 bar	4/28
0405050	2"	50	80,5	86	IG	10 bar	2/24
0405063	2 1/2"	65	98	103	IG	8 bar	1/16
0405075	3"	80	103	126	IG	8 bar	1/8
0405099	4"	100	118,5	154	IG	8 bar	1/4

*mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.