

FILTERANLAGEN



PE SANDFILTERANLAGE, TYP FSP



DIE PE SANDFILTERANLAGE FSP BIETET DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR EINEN HEIMANWENDER, DER AUF DER SUCHE NACH BENUTZERFREUNDLICHER UND AUSGEZEICHNETER FILTRATIONSLEISTUNG IST.

DIE FILTRATIONSKOMBINATION DER „FSP“-SERIE UMFASST EINEN UV-BESTÄNDIGEN KUNSTSTOFF-FILTERTANK FÜR DIE AUFSAZTMONTAGE, EIN 6-WEGE-MEHRWEGEVENTIL UND EINE AM SOCKEL BEFESTIGTE SCHWIMMBADPUMPE.


EIGENSCHAFTEN:

- MATERIAL: HDPE
- BETRIEBSDRUCK: MAX. 2 BAR
- BETRIEBSTEMPERATUR: MAX. 40° C
- GEEIGNETES FILTERMATERIAL: 0,5 - 0,8 MM
- INKL. 6-WEGE VENTIL OBEN – TOP MOUNT
- INKL. ANSCHLÜSSE
- INKL. MANOMETER

Art.-Nr.	Typ	Tank - Ø	Gesamthöhe	Anschluss	Sandfüllmenge	Filterleistung	Gewicht
0891891	FSP 400	400 mm / 16"	759 mm	50 mm + 1 1/2"	35 kg	6,48 m³/h	17,5 kg
0891892	FSP 450	450 mm / 18"	813 mm	50 mm + 1 1/2"	45 kg	8,10 m³/h	21,0 kg
0891893	FSP 500	500 mm / 20"	856 mm	50 mm + 1 1/2"	85 kg	11,10 m³/h	23,0 kg

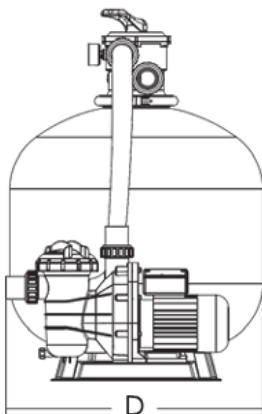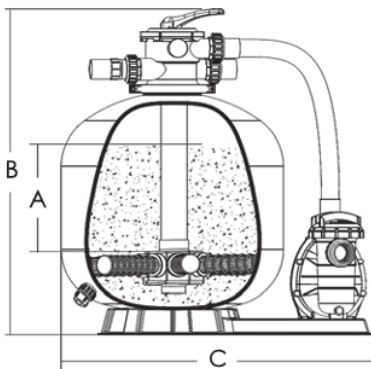

Art.-Nr.	A	B	C	D
0891891	175 mm	759 mm	760 mm	400 mm
0891892	210 mm	813 mm	760 mm	449 mm
0891893	235 mm	856 mm	760 mm	527 mm

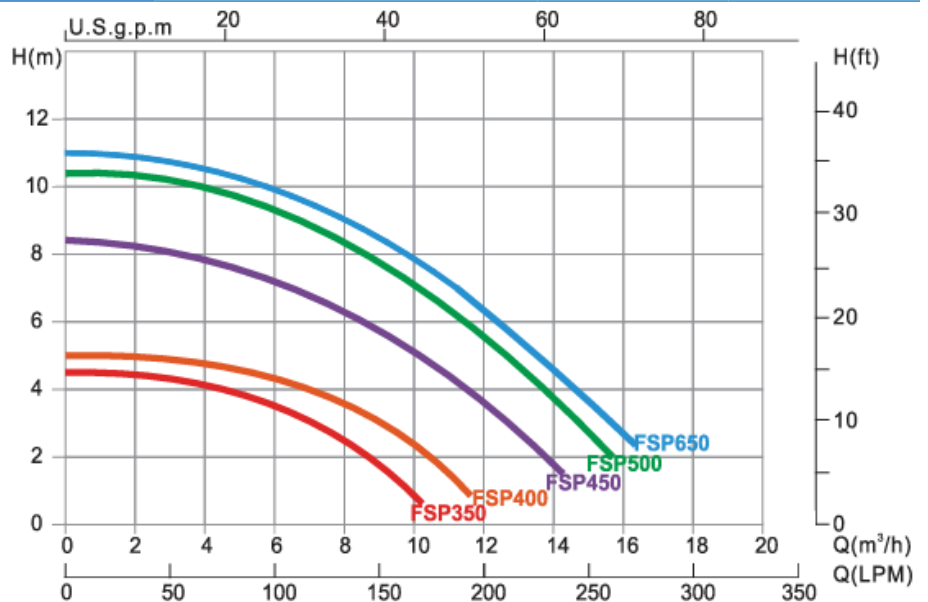

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.